

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA



Sistemas de Línea Española

Serie LE 8500

Corrediza

ÍNDICE

■ Ficha	3
■ Perfiles	4
■ Herrajes	8
■ Detalle de ensamble	12
■ Descuentos	17
■ Acristalamiento	21
■ Troquel	22

Ficha

Serie perimetral de 4 perfiles básicos.

Marcos de 85 mm y hojas de 36 mm.

Corte de marcos y hojas a 45°.

Hermeticidad garantizada mediante kit perimetral y felpas con alma plástica.

Corrediza de altas prestaciones.

Posibilidad de mosquitero.

Serie ajunquillable.

Posibilidad de cristal doble.

Cristales de 6 a 24 mm máximo (0.24 a 0.94").

APERTURAS



MATERIAL

La serie corrediza LE 8500 de Extrusiones Metálicas, es fabricada con barra aleada 6063 T-5 que cumple con los parámetros de composición química establecidos a nivel internacional en las normas AA/ASTM.

RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO

El cálculo está basado en el Manual de obra civil y diseñado por viento 2008 editado por la CFE México en combinación con la norma técnica complementaria para diseño por viento.

(Se requiere análisis de módulo tipo según proyecto).

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Los acabados de Extrusiones Metálicas, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente.

(Consultar medidas en micras para lugar de instalación).

HERRAJES



Todos los accesorios han sido probados mecánicamente a tracción y cortante bajo cierto número de ciclos.

MEDIDAS MÁXIMAS RECOMENDADAS | SERIE LE 8500

TIPO	BASE	ALTURA	PESO MÁX. POR HOJA
VENTANA DOS HOJAS	2400 mm [94.48 in]	1800 mm [70.87 in]	120 kg [264.55 lb]
VENTANA TRES HOJAS	3600 mm [141.73 in]	1800 mm [70.87 in]	120 kg [264.55 lb]
VENTANA CUATRO HOJAS	4800 mm [188.98 in]	1800 mm [70.87 in]	120 kg [264.55 lb]
PUERTA DOS HOJAS	2800 mm [110.24 in]	2800 mm [110.24 in]	120 kg [264.55 lb]
PUERTA TRES HOJAS	4200 mm [165.35 in]	2800 mm [110.24 in]	120 kg [264.55 lb]
PUERTA CUATRO HOJAS	5600 mm [220.47 in]	2800 mm [110.24 in]	120 kg [264.55 lb]



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500

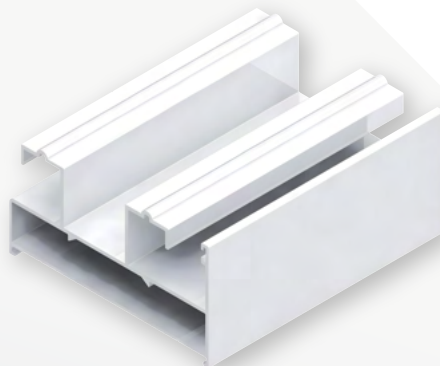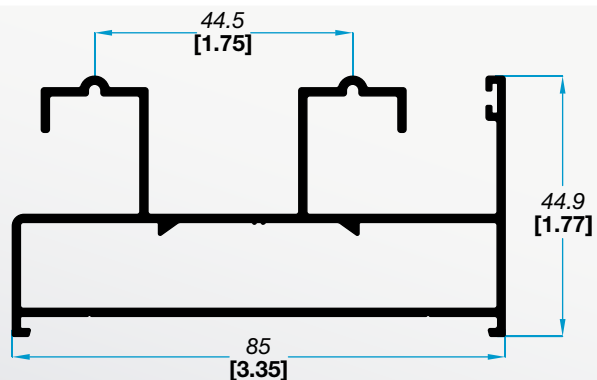

68500 MARCO PERIMETRAL

68501 HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE

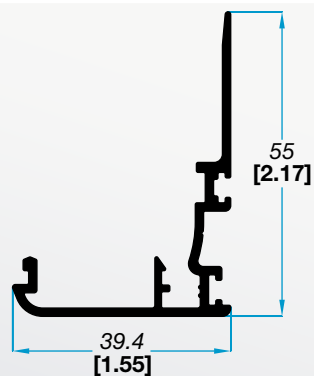
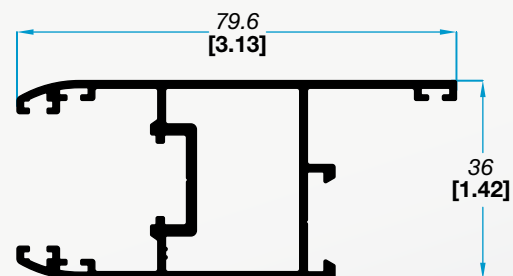


68502 GANCHO CENTRAL

mm
[in]




Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500

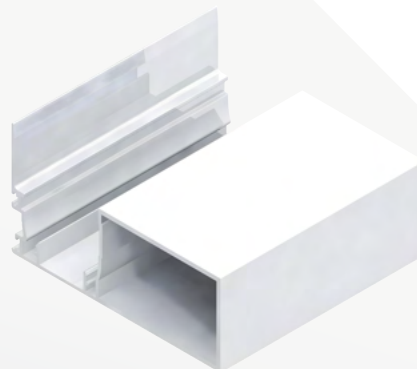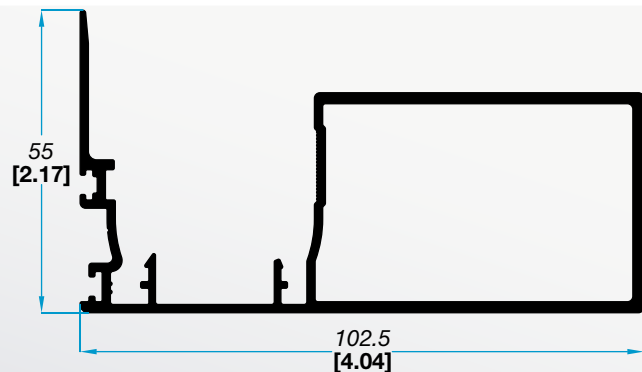

68503 GANCHO CENTRAL REFORZADO

68506 HOJA MOSQUITERO

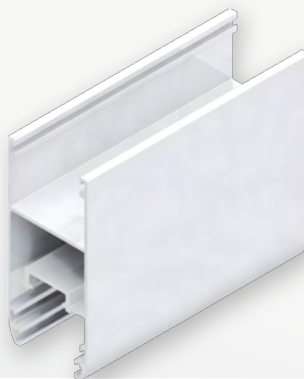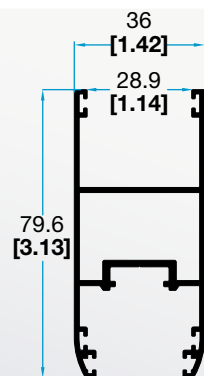
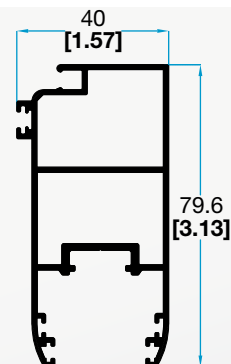


68512 HOJA PERIMETRAL DOBLE VIDRIO

mm
[in]




Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500

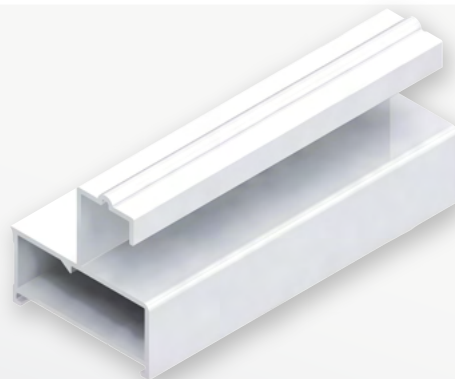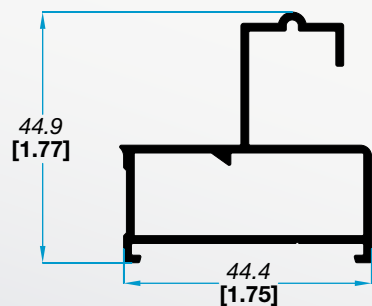

68508 RIEL ADICIONAL

68509 UNIÓN HOJAS CENTRALES

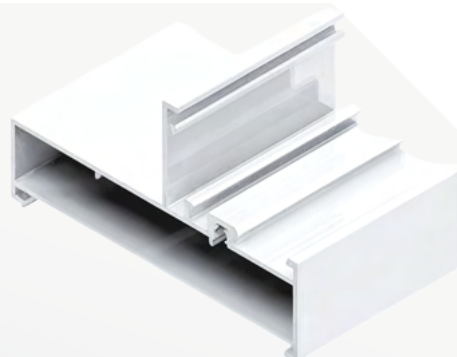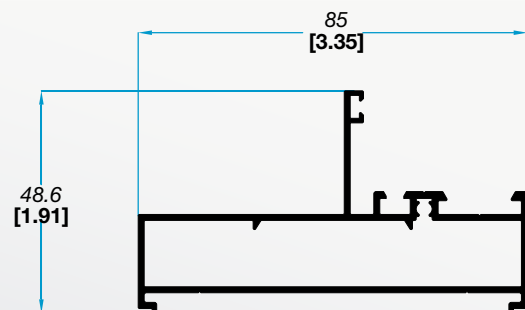


68505 FIJO TUBULAR

mm
[in]




Línea Española
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

PERFILES LE 8500



68504 JUNQUILLO 10 MM

68507 JUNQUILLO




HERRAJES LE 8500





8123-7 Kit perimetral 8500

Kit compuesto por cortavientos de caucho, candado, guías de nylon y escuadras de alineamiento en acero inoxidable.

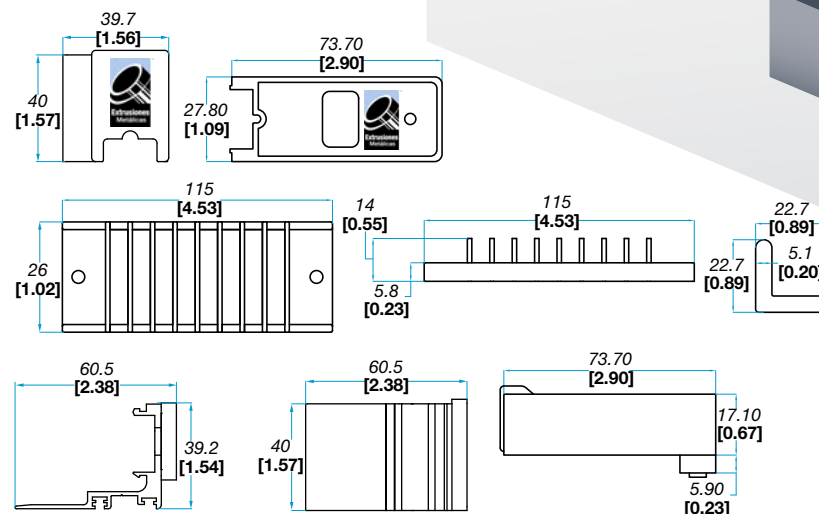


3224-0 Felpa con alma plástica

Felpa de 5 mm x 6.5 mm con base de PVC, filamentos y alma de polipropileno que garantiza su durabilidad y proporciona mayor hermeticidad.



1353-0 Escuadra de extrusión con tetón para hoja

Escuadra extruída de aluminio con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

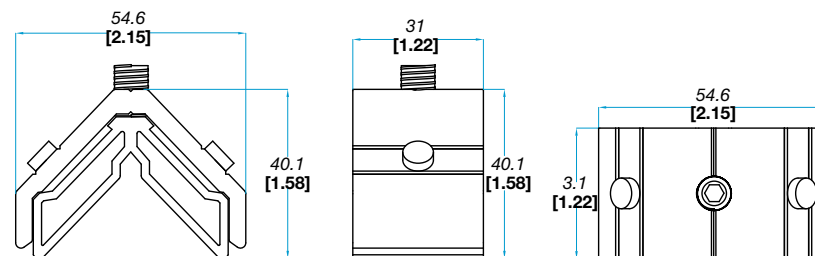

mm
[in]


Las imágenes pueden variar.

HERRAJES LE 8500




1327-0 Escuadra de extrusión con tetón para marco

Escuadra extruída de aluminio con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

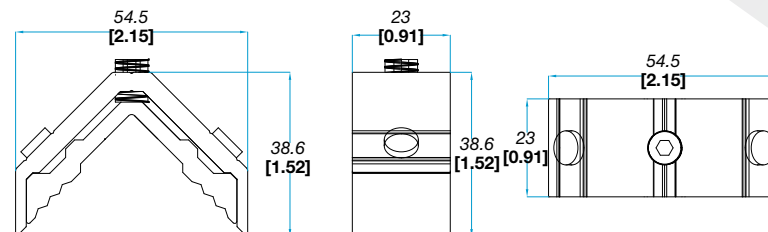


1825-0 Escuadra de inyección con tetón para marco

Escuadra con pivotes ajustables inyectada de aluminio, con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

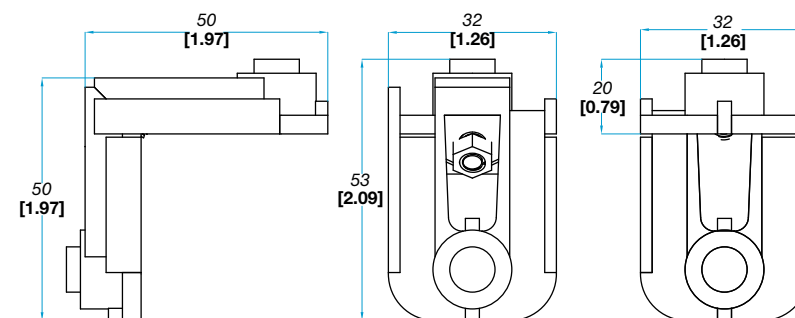

1824-0 Escuadra de inyección con tetón para hoja

Escuadra con pivotes ajustables inyectada de aluminio, con tetón centrado y opresor de acero inoxidable que garantiza un ensamble sin deformación en la unión a 45°.

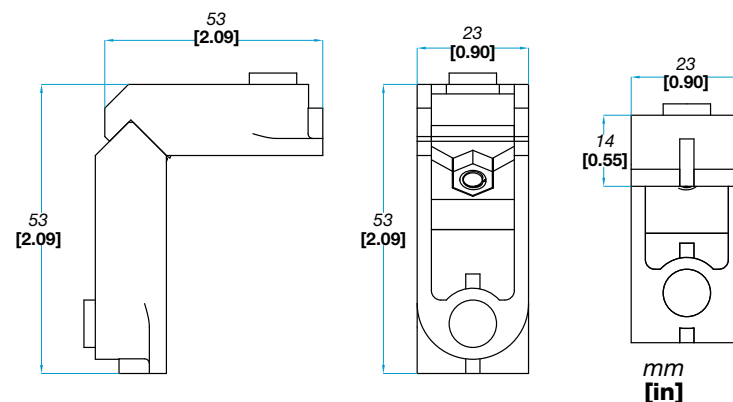

Las imágenes pueden variar.


HERRAJES LE 8500



**8524-0 Rodamiento tándem
S-8500**


Rodamiento regulable con cuerpo de acero inox, casquillo de aguja, ejes y tornillería en acero inoxidable.

Soporta un peso de 120 kg por par.

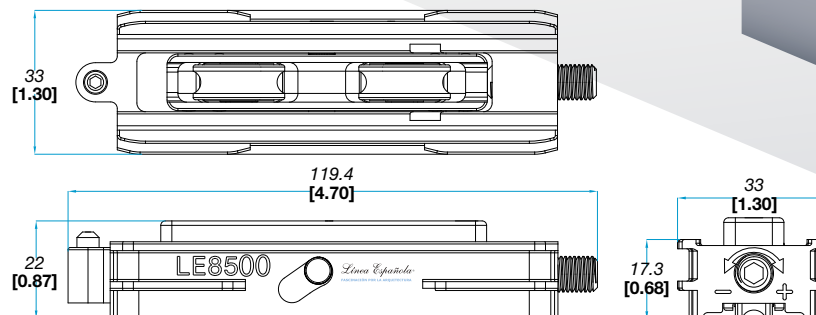


Sistema multipunto, desplazamiento 15 mm, mecanismo con cuerpo en zamak y dos puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.

**8602-0 Sistema multipunto
2 puntos**

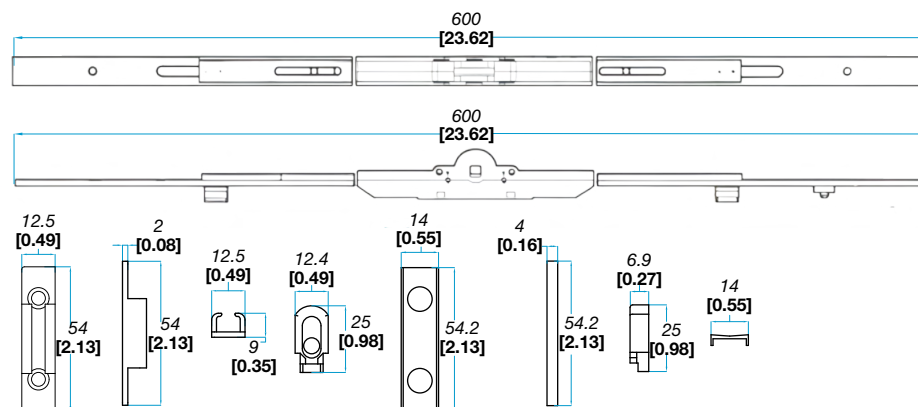

Sistema multipunto, desplazamiento 15 mm, mecanismo con cuerpo en zamak y tres puntos de enganche al marco para facilitar una apertura y cierre de las hojas con mayor comodidad.

**8603-0 Sistema multipunto
3 puntos**

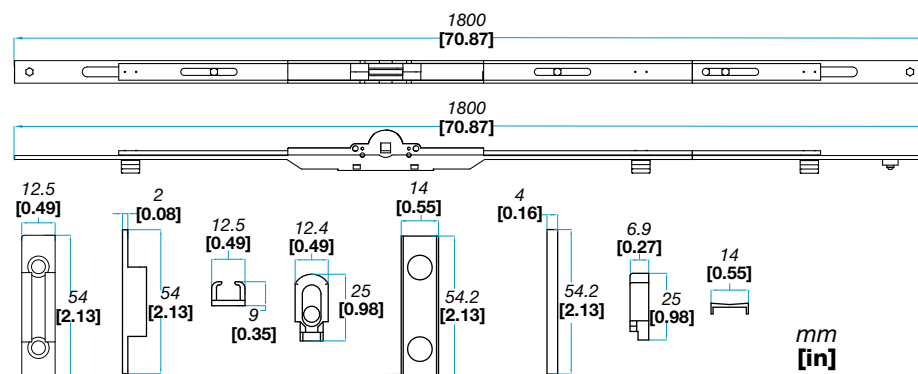

Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

Las imágenes pueden variar.

*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.


HERRAJES LE 8500



***2605 Cremona sistema multipunto**

Manilla fabricada en aluminio inyectado, cuadradillo en zamak.


Como complemento del sistema multipunto.

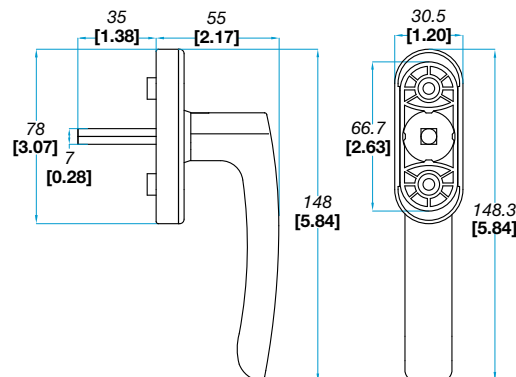

***2735 Tope corredera**


Tope fabricado en zamak inyectado con amortiguador de goma.

Se instala en la parte inferior de la hoja para impedir que la cremona golpee en la segunda hoja.

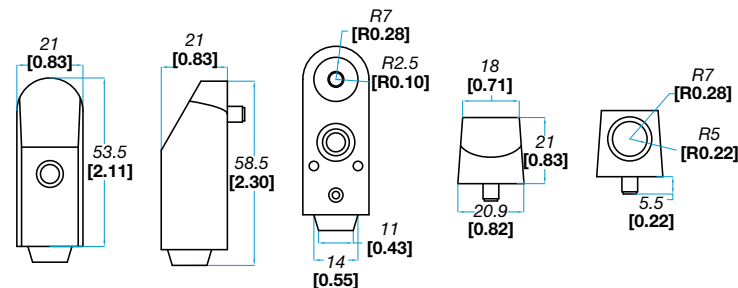

7049-2 Goma aleta respaldo

Coextruída en PVC y caucho que se utiliza como respaldo para la instalación de vidrio asegurando una buena hermeticidad en ventanas y puertas.



mm
[in]




Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

Las imágenes pueden variar.


*Consulta acabados y disponibilidad en tu centro de distribución más cercano.

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68500 Marco perimetral

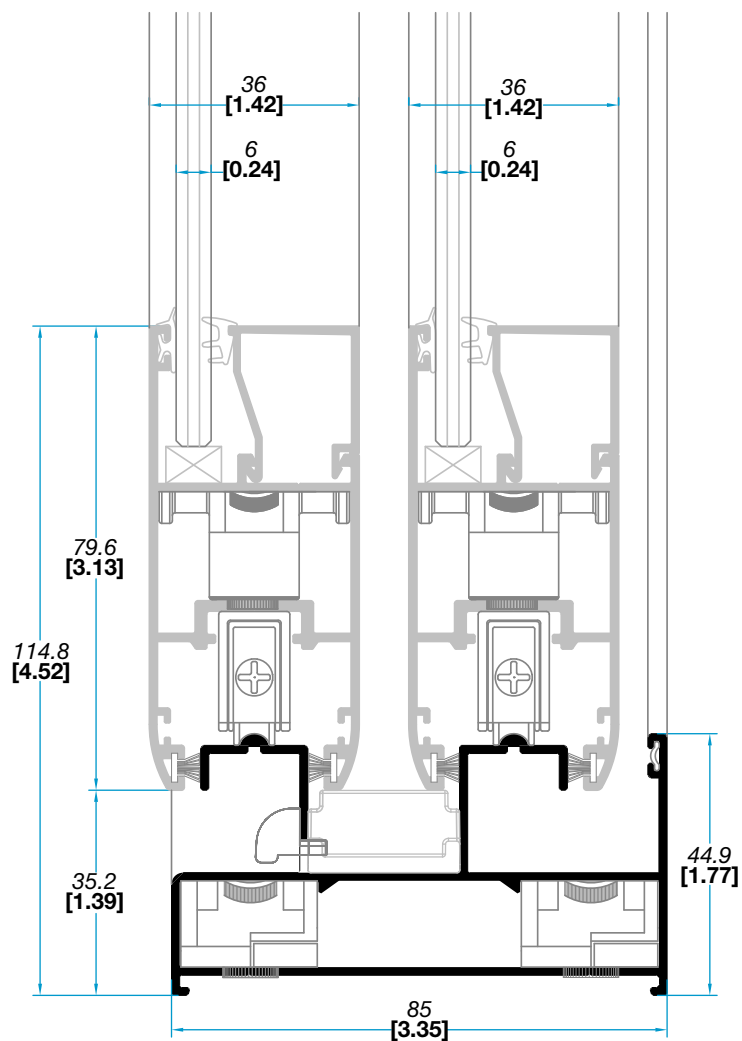

68501 Hoja Perimetral Ajunquillable

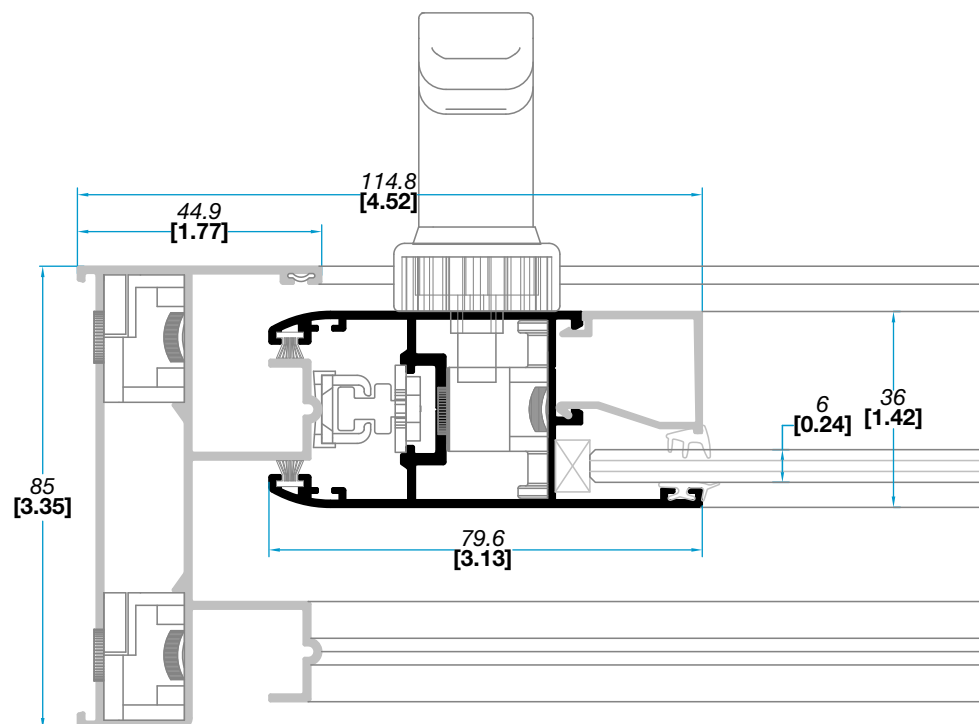


mm
[in]


Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68508 Riel adicional

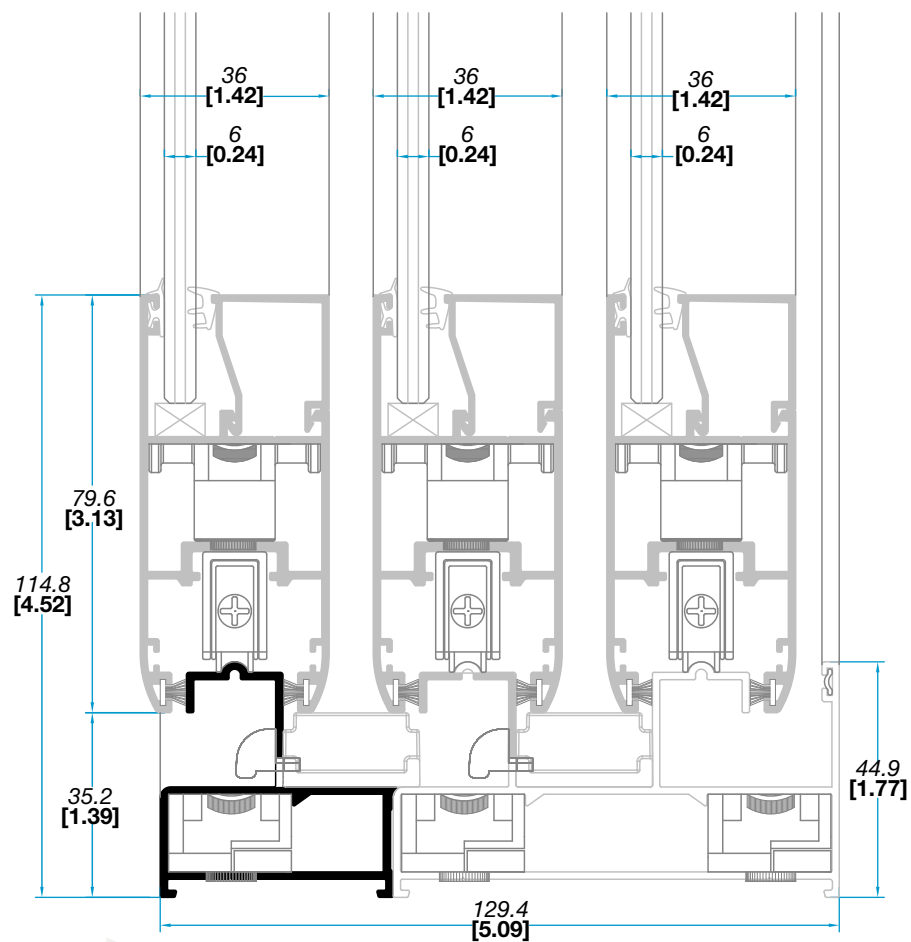


68512 Hoja perimetral doble vidrio

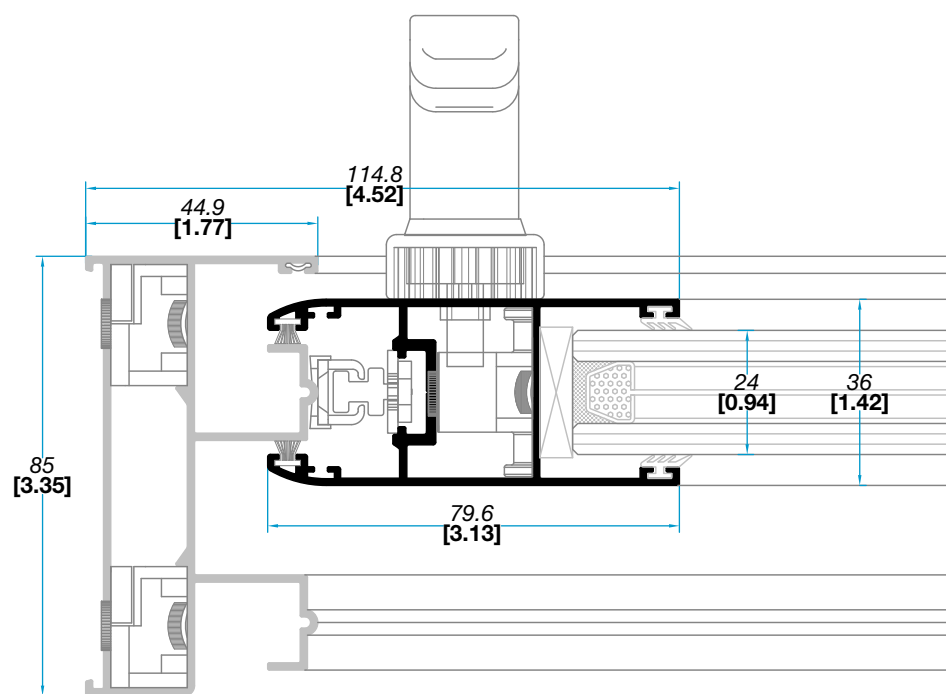mm
[in]


Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68503 Gancho central reforzado

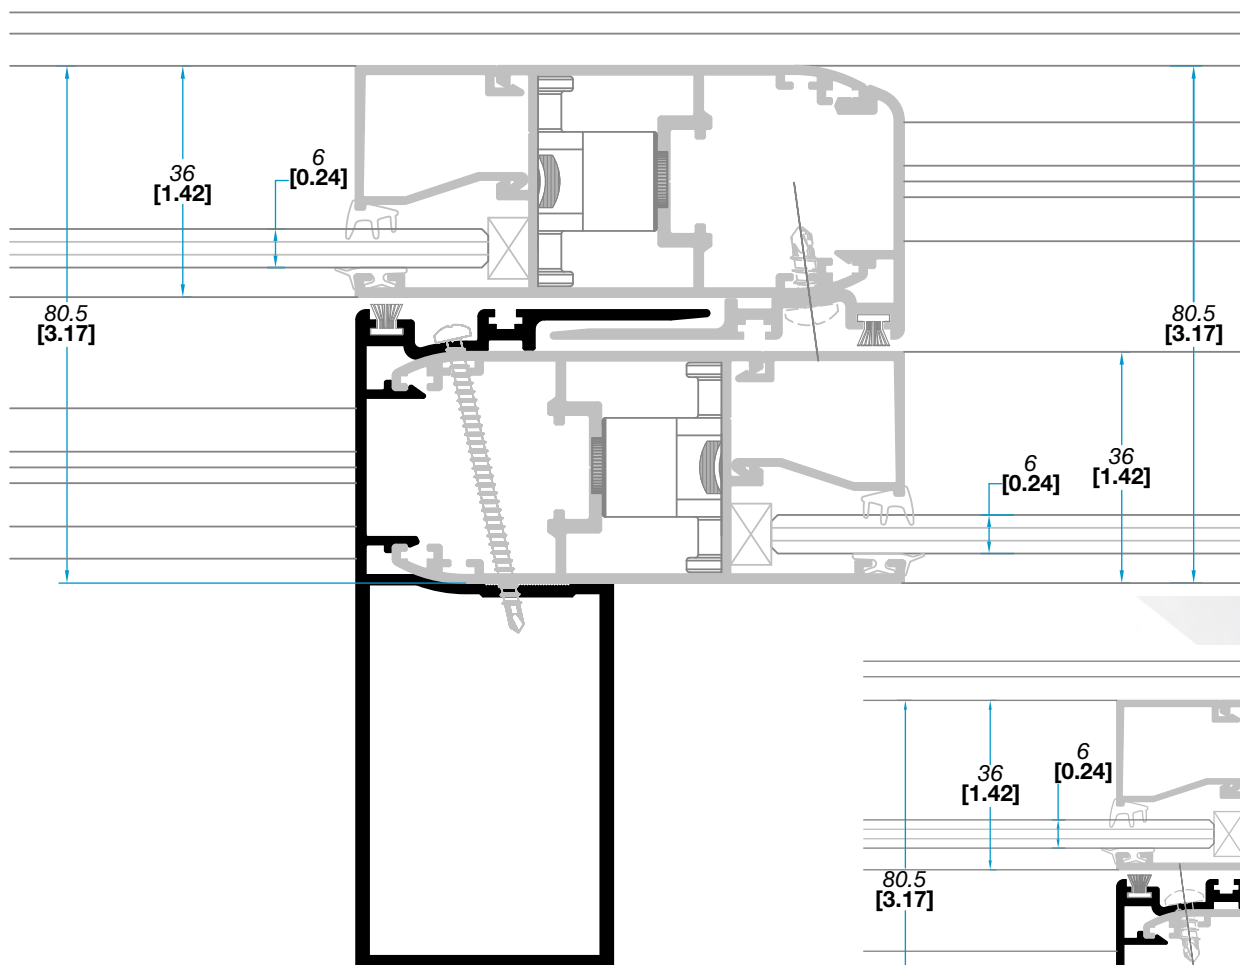


68502 Gancho central

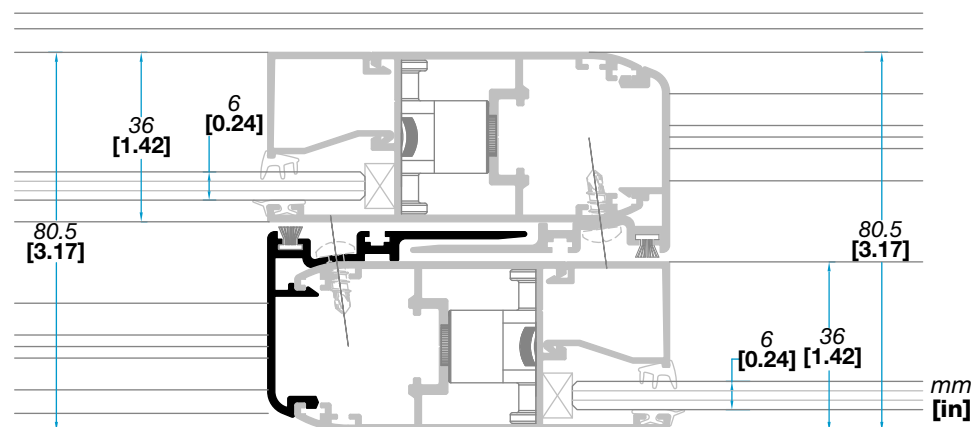

Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68509 Unión hojas centrales

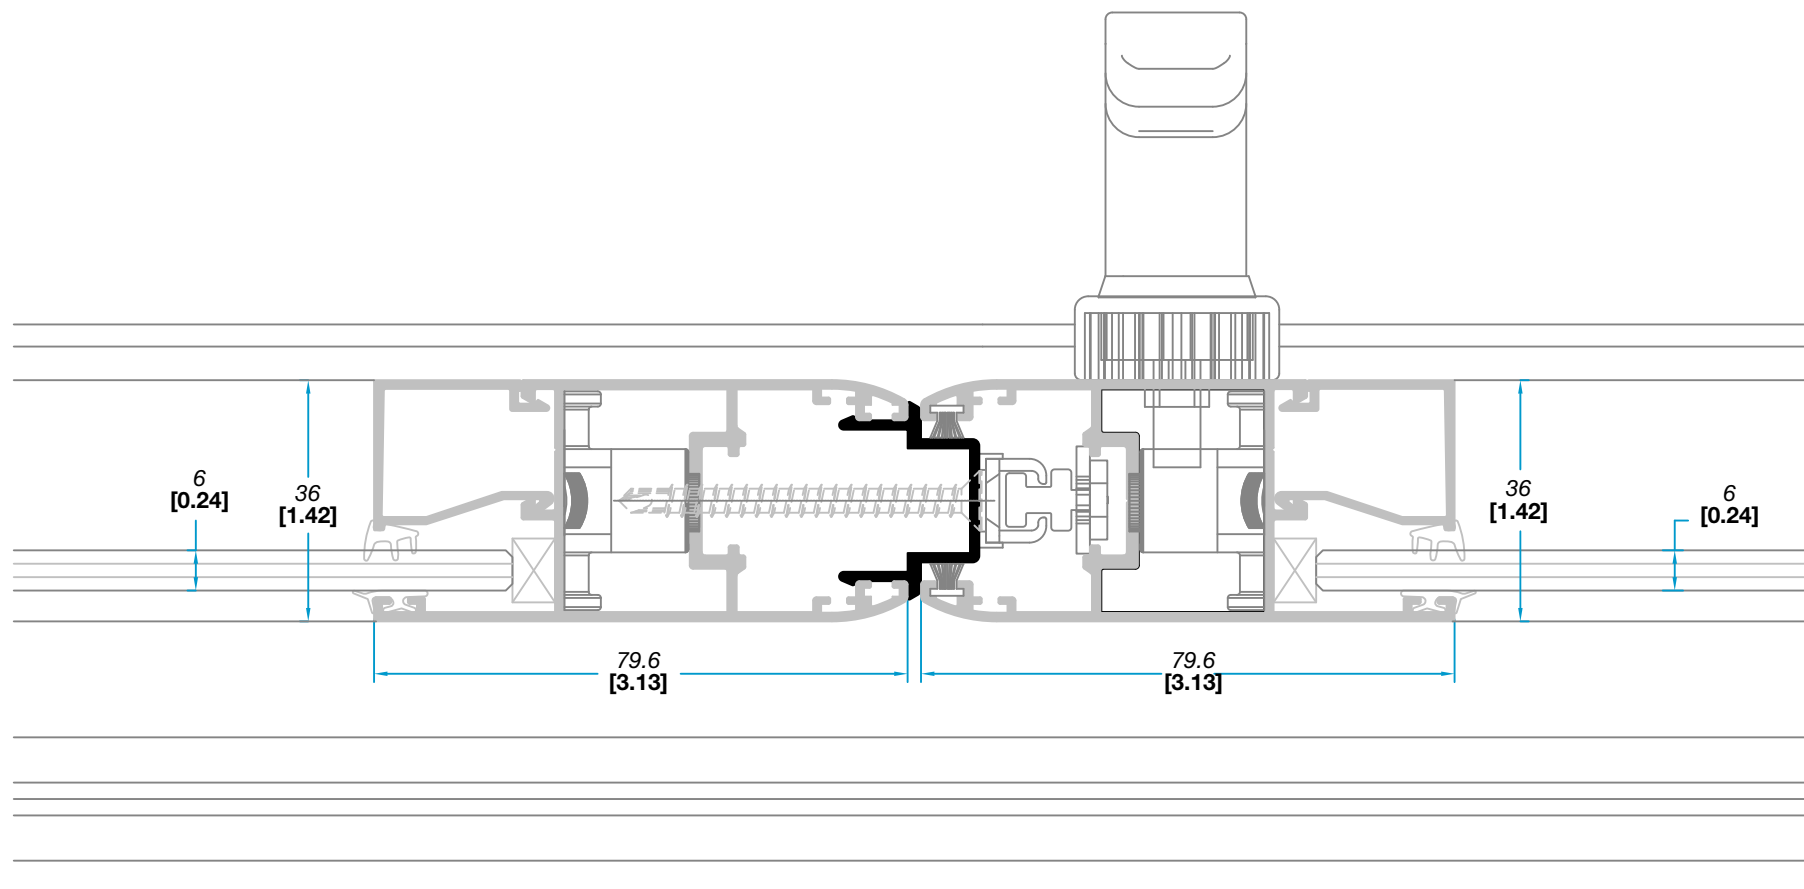


mm
[in]



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

DETALLE DE ENSAMBLE LE 8500

68505 Fijo tubular

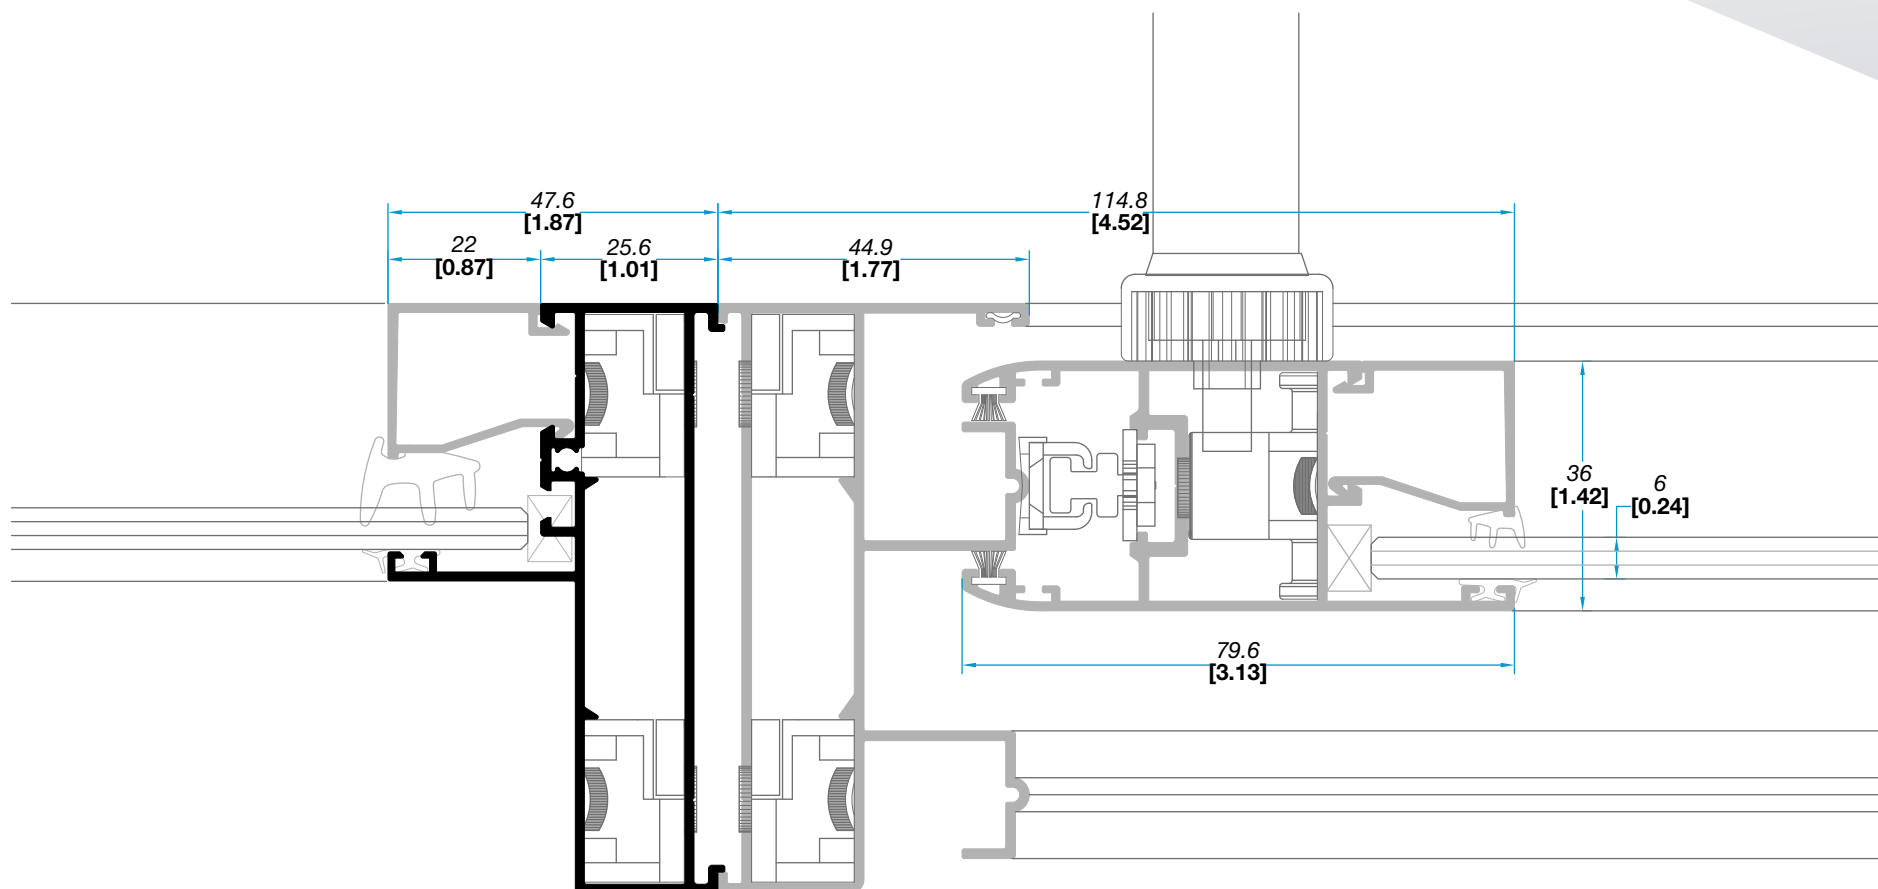


mm
[in]



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA


DESCUENTOS LE 8500

Corrediza dos hojas

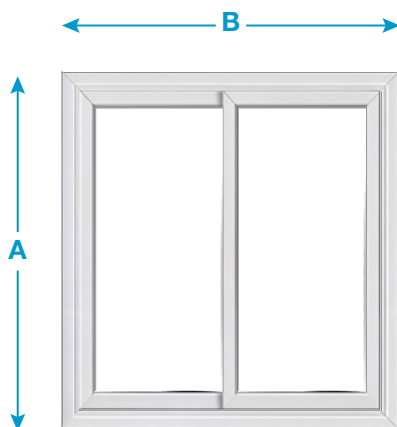

	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		4	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		4	(B+3 mm)/2	[(B+1/8")/2]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		2	A-75 mm	[A-2 61/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		8	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.




Sección vertical



Sección horizontal

DESCUENTOS LE 8500

Corrediza tres hojas

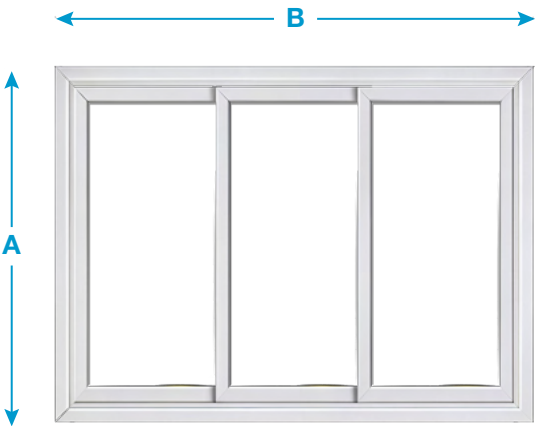


	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
RIEL ADICIONAL	68508	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
MARCO ADAPTADOR	68508	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		6	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		6	(B+77 mm)/3	[(B+3 1/32")/3]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		4	A-75 mm	[A-2 61/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		12	SEGÚN MEDIDAS	

**Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.*

Sección vertical



Sección horizontal

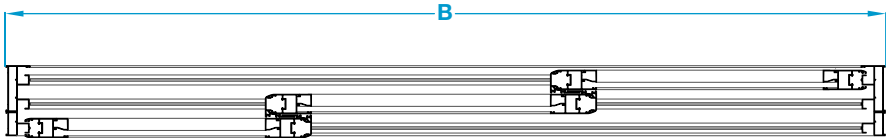


DESCUENTOS LE 8500

Corrediza cuatro hojas




	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		8	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		8	(B+72 mm)/4	[(B+2 53/64")/4]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		4	A-75 mm	[A-2 61/64"]
UNIÓN HOJAS CENTRALES	68509	90°		1	A-83 mm	[A-3 17/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		16	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.



Sección vertical

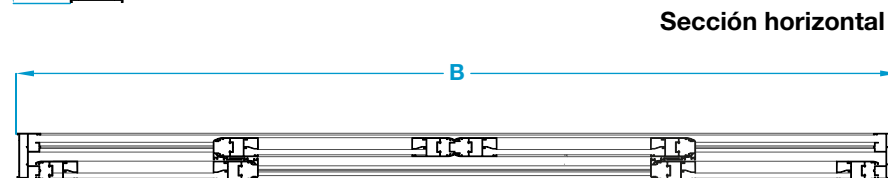

Sección horizontal


DESCUENTOS LE 8500

Corrediza seis hojas




	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medidas	
					Milímetros	Pulgadas
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	A	
RIEL ADICIONAL	68508	45°		2	A	
MARCO PERIMETRAL	68500	45°		2	B	
RIEL ADICIONAL	68508	45°		2	B	
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		12	A-72 mm	[A-2 53/64"]
HOJA PERIMETRAL AJUNQUILLABLE	68501	45°		12	(B+220 mm)/6	[(B+8 21/32")/6]
GANCHO CENTRAL	68502	90°		8	A-75 mm	[A-2 61/64"]
UNIÓN HOJAS CENTRALES	68509	90°		1	A-83 mm	[A-3 17/64"]
JUNQUILLO	68504 / 68507	90°		24	SEGÚN MEDIDAS	

*Estos descuentos únicamente aplican para herrajes de Extrusiones Metálicas.


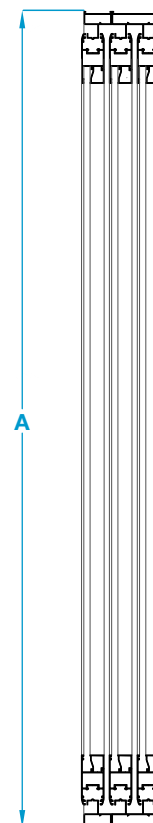


Sección vertical

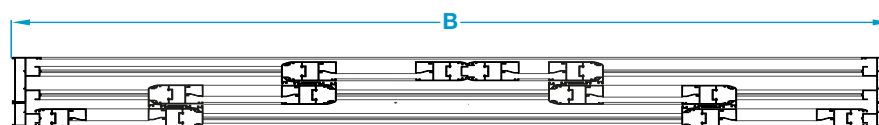


Sección horizontal

ACRISTALAMIENTO

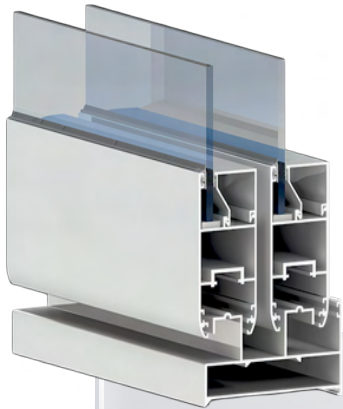

Hojas



Fijo
tubular

Hueco en milímetros, sin
ninguna goma

Hueco en milímetros, sin
ninguna goma

Junquillos

A

B

68504

10

13

68507


18

21



Linea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

TROQUEL LE 8500

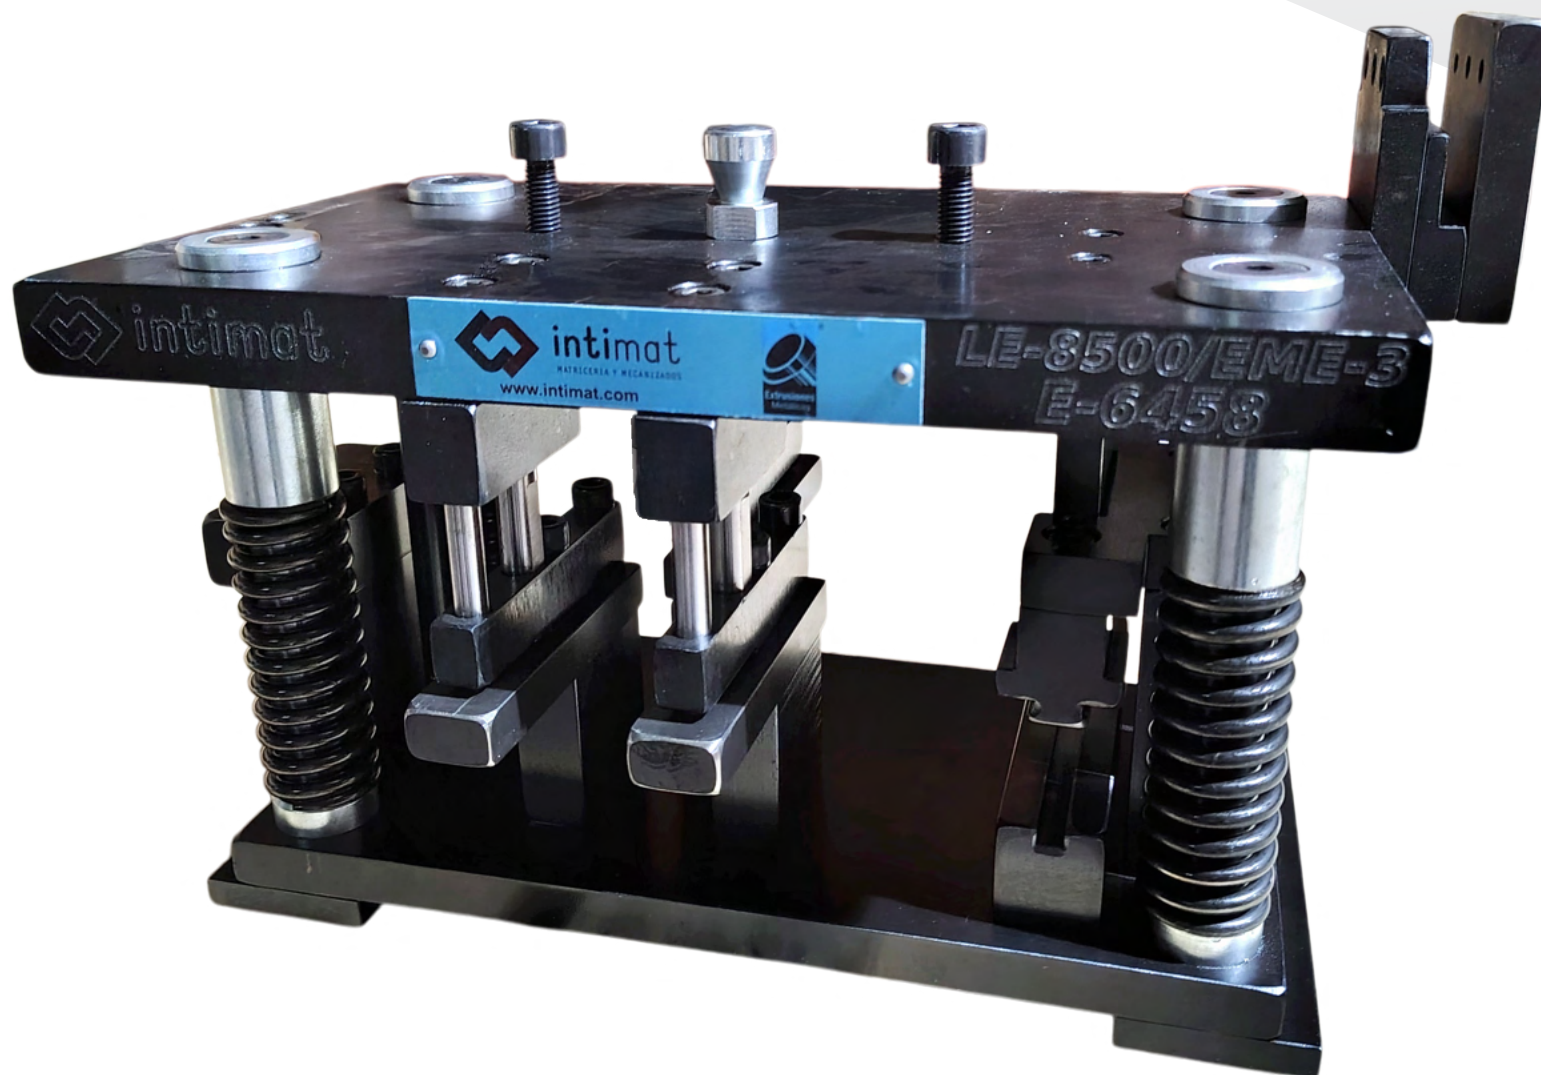



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

Los datos que incluye este catálogo son únicamente a título informativo, Extrusiones Metálicas no se responsabiliza de posibles errores de impresión u otros de carácter técnico.

Así mismo, se reserva el derecho a introducir cambios o modificaciones sin previo aviso y no se hace responsable del uso incorrecto de sus sistemas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, salvo autorización expresa y por tanto, escrita de Extrusiones Metálicas.

Los términos y palabras utilizados son de carácter internacional por el alcance que pueda tener este documento.

Los datos contenidos en las fórmulas de descuento incluidos en los modelos son orientativos y han sido realizados según los accesorios y juntas recomendados por Extrusiones Metálicas.

Se recomienda expresamente que se realice comprobación previa por parte del cliente.

Las medidas máximas y mínimas son con base en el peso del vidrio y la resistencia de los herrajes.

Medida mínima en ventanas: 300 x 300 mm [11.81 x 11.81"].

Estas medidas de fabricación son independientes a los resultados obtenidos en el estudio de viento.

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

