

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

SERIE 7000

CORREDIZA



RESISTENCIA
AL VIENTO



HERMETICIDAD



DURABILIDAD



CORTES RECTOS



RESISTENCIA A
LA INTemperie



ALUMINIO
100% RECICLABLE

lineaespañola.com





Extrusiones Metálicas es una empresa mexicana especializada en soluciones integrales de aluminio para aplicaciones arquitectónicas, industriales, de transporte y energía.

Con tecnología de vanguardia, procesos productivos integrados y un equipo de ingeniería especializado, acompañamos a nuestros clientes desde la concepción de la idea hasta la entrega del producto final, porque nuestro propósito va más allá de fabricar aluminio:

Transformamos Aluminio en Soluciones



Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

CONTENIDO

02 | Ficha Técnica

04 | Perfiles

09 | Herrajes

12 | Ensamblés

17 | Descuentos

22 | Troquel

SERIE 7000

CORREDIZA



RESISTENCIA AL VIENTO

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA



Extrusiones
Metálicas

FICHA TÉCNICA



Herrajes

Todos los accesorios han sido probados mecánicamente a tracción y cortante bajo cierto número de ciclos.

Resistencia a la intemperie

Los acabados de Extrusiones Metálicas, brindan una mayor protección y resistencia a los daños por el ambiente. (Consultar medidas en micras para lugar de instalación).

Resistencia a la carga de viento

Cálculo basado en el Manual de obra civil y diseño por viento 2008 editado por la CFE México y norma técnica complementaria para diseño por viento.

(Se requiere análisis de modulo tipo según proyecto).



Material

Fabricada en **Aluminio 6063 T5** un material ligero, reciclable y duradero.

Características

- Marcos de **70 mm**.
- Hojas de **27 mm**.
- Cortes de marcos y hojas a **90°**.
- Compatible con vidrio laminado **4+4 mm**.
- Cierre embutido de fácil instalación.
- Contra de cierre, regulable sin perforaciones.
- Altura de hasta **2.20m**.
- Hermeticidad mediante kit perimetral.
- Perfiles encastrables para mayor rigidez.

Peso máximo



200 Kg [441 lb]

Acrilamiento




6 mm - 10 mm
1/4" - 3/8"


Aperturas



Corrediza 2 Hojas



Corrediza 3 Hojas



Corrediza 4 Hojas



Corrediza 6 Hojas

Dimensiones

Tipo	Base		Altura	
Ventana Dos Hojas	1800 mm	[70 7/8"]	1500 mm	[59"]
Ventana Tres Hojas	2700 mm	[106 5/16"]	1500 mm	[59"]
Ventana Cuatro Hojas	3600 mm	[141 3/4"]	1500 mm	[59"]
Ventana Seis Hojas	5400 mm	[212 5/8"]	1500 mm	[59"]
Puerta Dos Hojas	1800 mm	[70 7/8"]	2200 mm	[86 5/8"]
Puerta Tres Hojas	2700 mm	[106 5/16"]	2200 mm	[86 5/8"]
Puerta Cuatro	3600 mm	[141 3/4"]	2200 mm	[86 5/8"]
Puerta Seis Hojas	5400 mm	[212 5/8"]	2200 mm	[86 5/8"]



Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

90°

CORTES RECTOS



SERIE 7000
CORREDIZA



PERFILES


67011

Marco Inferior

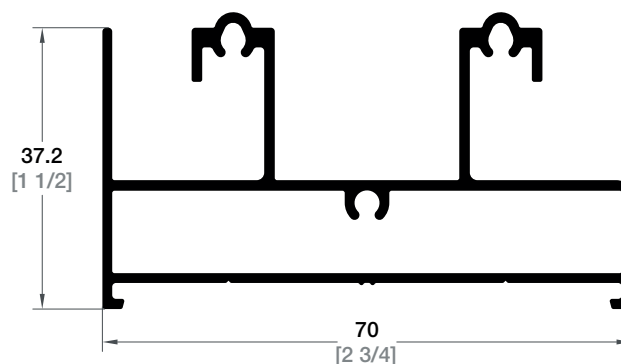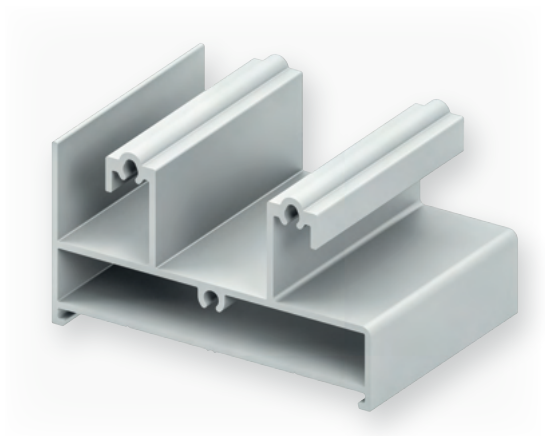



67012

Marco Superior

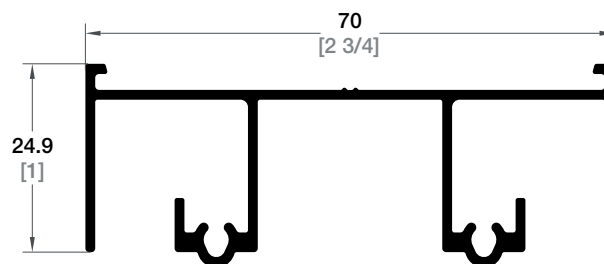

67013



Marco Lateral

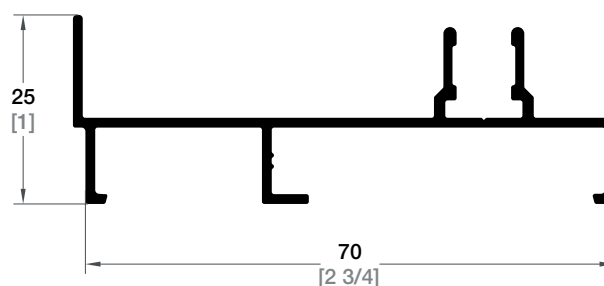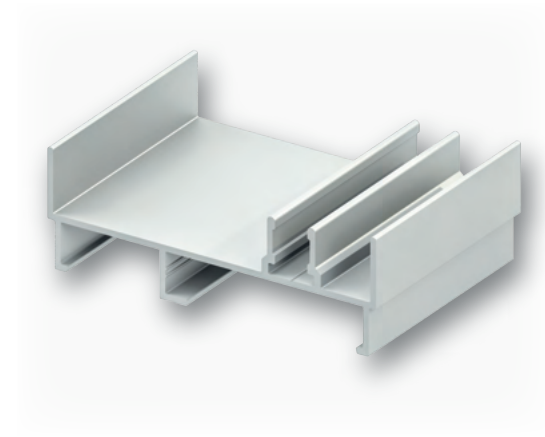

PERFILES


67014

Marco Inferior Tres Vías

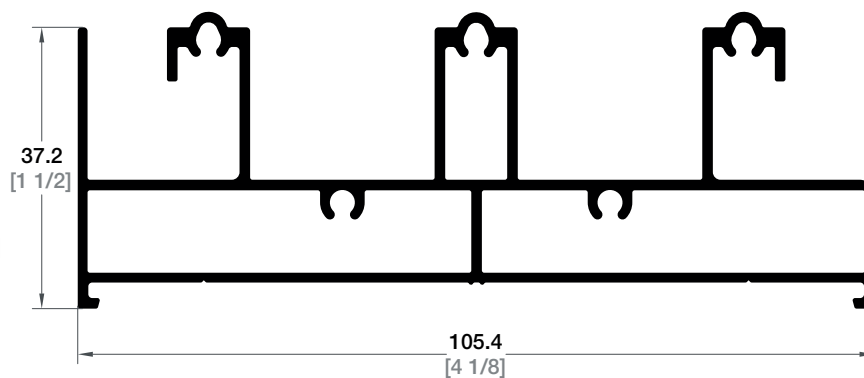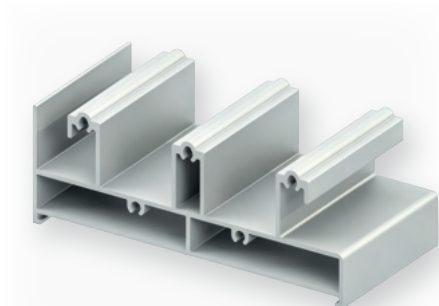



67015

Marco Superior Tres Vías

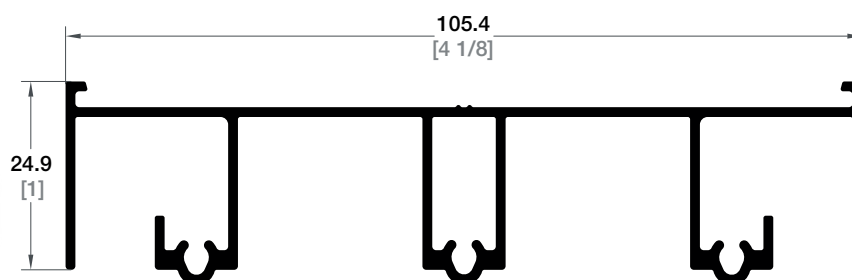

67016


Marco Lateral Tres Vías

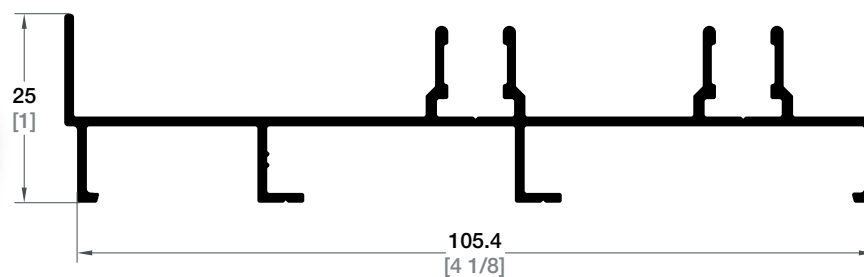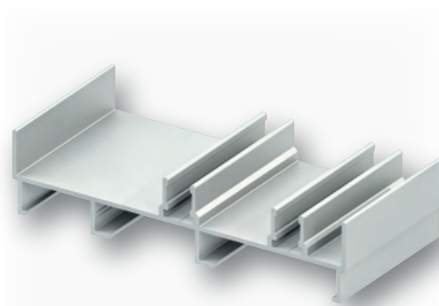

PERFILES


67017

Hoja Lateral
Vidrio Sencillo

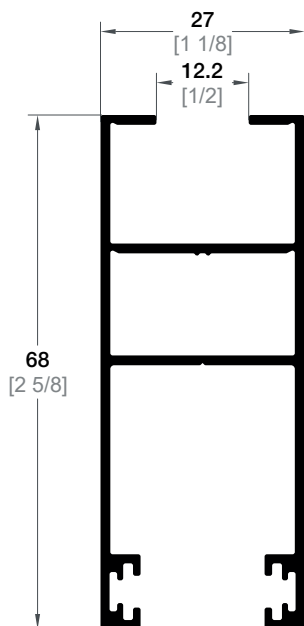


67018

Hoja Central
Vidrio Sencillo


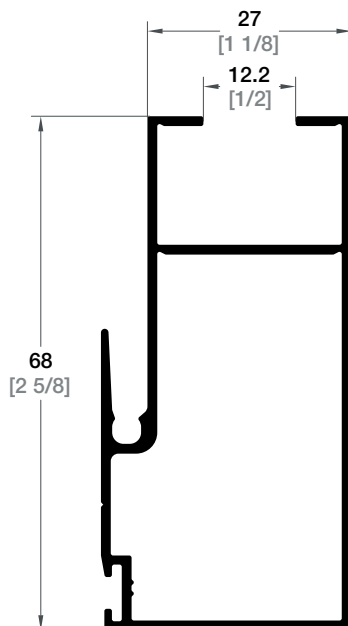


67019



Hoja Cabezal
Vidrio Sencillo

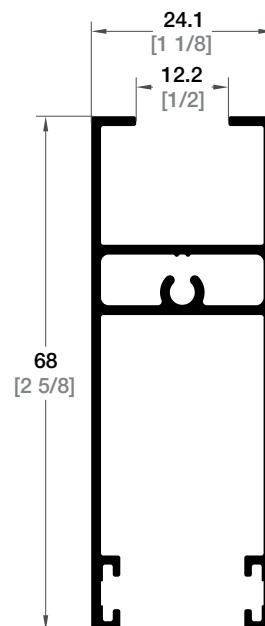


67020
Unión de Dos Hojas



67021
Tapa Refuerzo

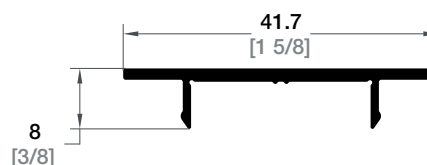

67022
Refuerzo Universal

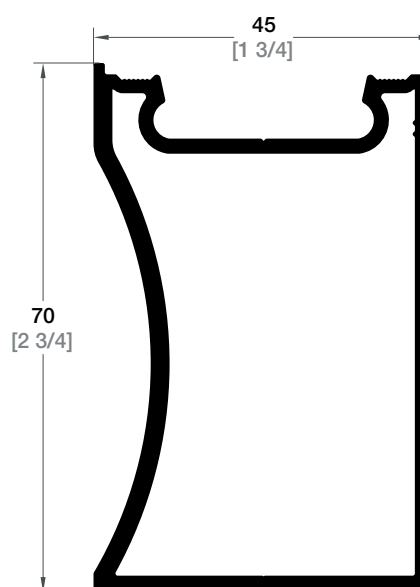

SERIE 7000

CORREDIZA



TODO TIPO
DE OBRAS



Extrusiones
Metálicas

ALTAVISTA
125

Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA



8150 Cierre Embutido

Características


- Sin tornillos visibles.
- Ensamble rápido a presión sobre el perfil.
- Sistema antielevación.
- Gatillo regulable antideslizante.

Material

- Aluminio

Acabados

- -7 Negro
- -80 Blanco

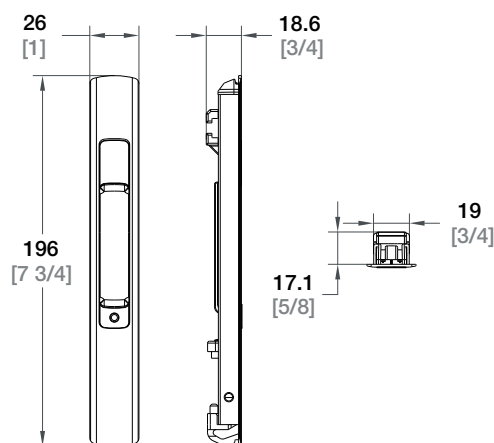

CG-7002 Contra-Gatillo S-7000

Características


- Kit compuesto por contra y gatillo.
- Compatible con cierre embutido S-7000.

Material

- Contra de Zamak.
- Gatillo de acero inoxidable.

Acabados

- Sin Acabado

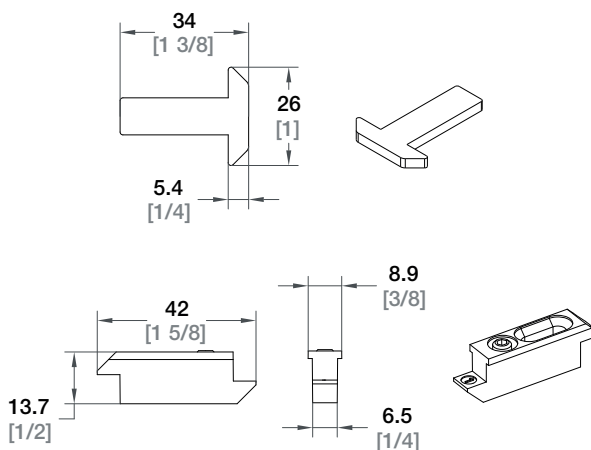

7123-0 Rueda Tándem Graduable

Características


- Para puertas y ventanas corredizas.
- Carretilla tándem de nylon reforzado.
- Ajuste de altura.
- Capacidad de carga de 200 kg por par/hoja.

Material


- Cuerpo de nylon.
- Rodamiento de agujas y eje de acero inoxidable.

Acabados

- Sin Acabado

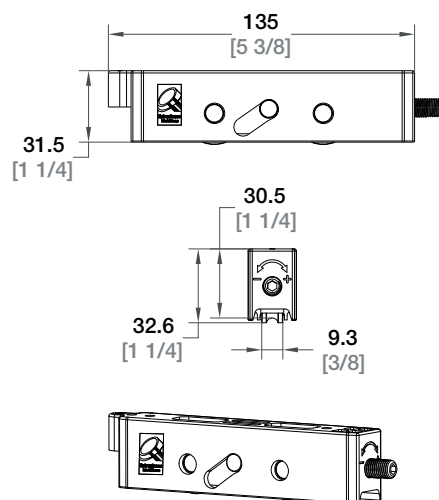

HERRAJES

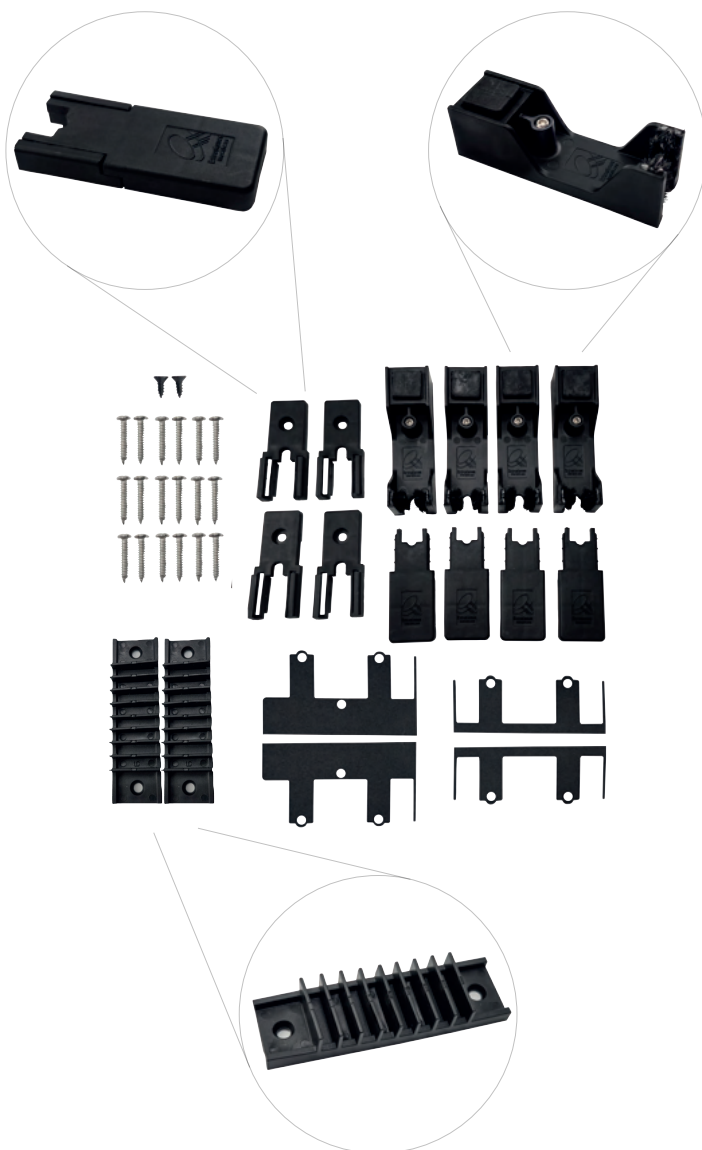

7723-7 Kit 2 Hojas Serie 7000

Características


- Kit perimetral para 2 hojas.
- Incluye candados, tapas, cortavientos, empaques y tornillería.
- Sistema de ajuste regulable.

Material

- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Tornillería de acero inoxidable.

Acabados

- Sin Acabado

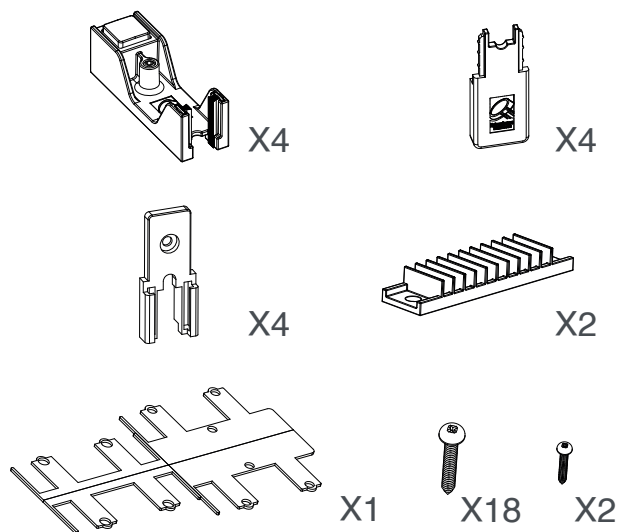

7725-0 Juego de Tapas Refuerzo

Características


- Juego de tapas embellecedoras para refuerzo universal 67022.
- Ajuste preciso.

Material

- Fabricado en poliamida 6 con fibra de vidrio.

Acabados

- -7 Negro

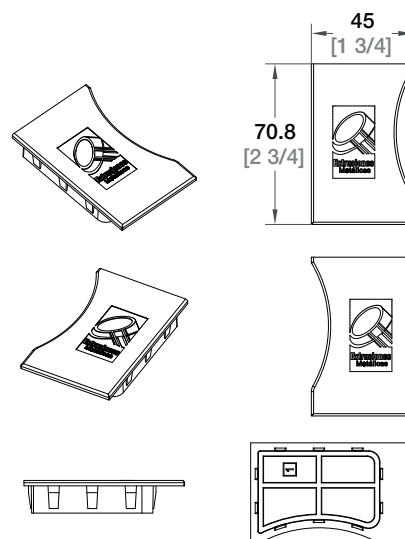


Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA


SERIE 7000

CORREDIZA




HERMETICIDAD



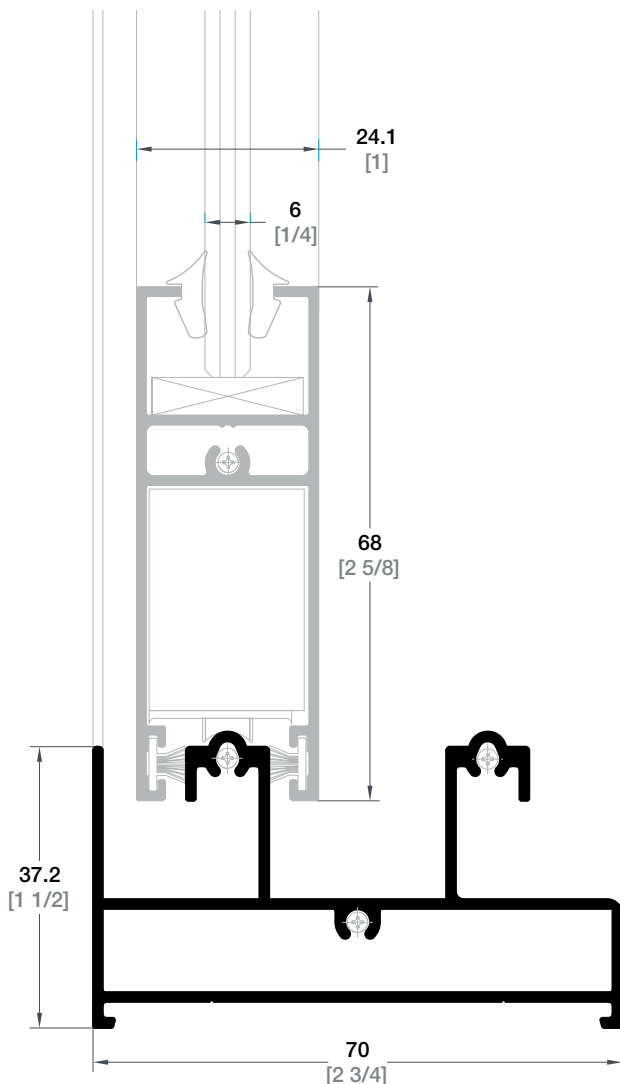

67011
Marco Inferior

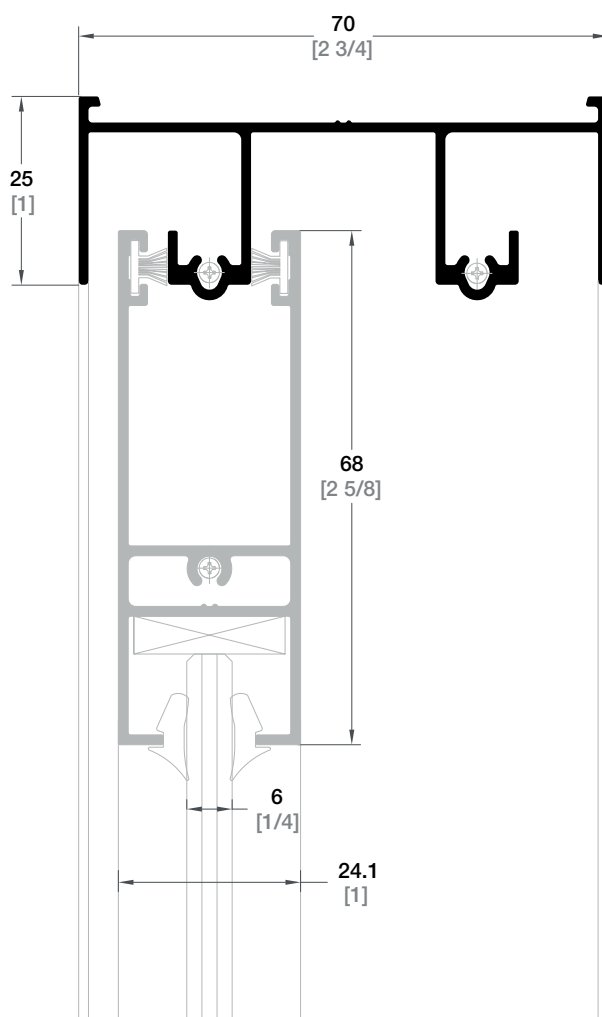


67012
Marco Superior

ENSAMBLES


67013

Marco Lateral

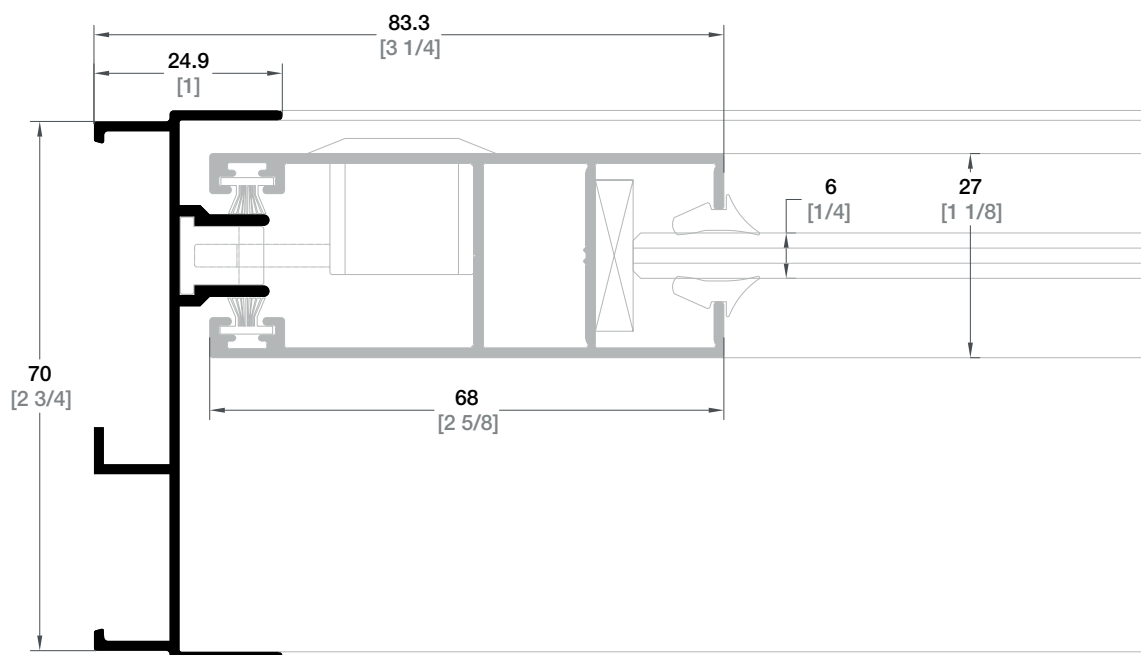

67017


Hoja Lateral

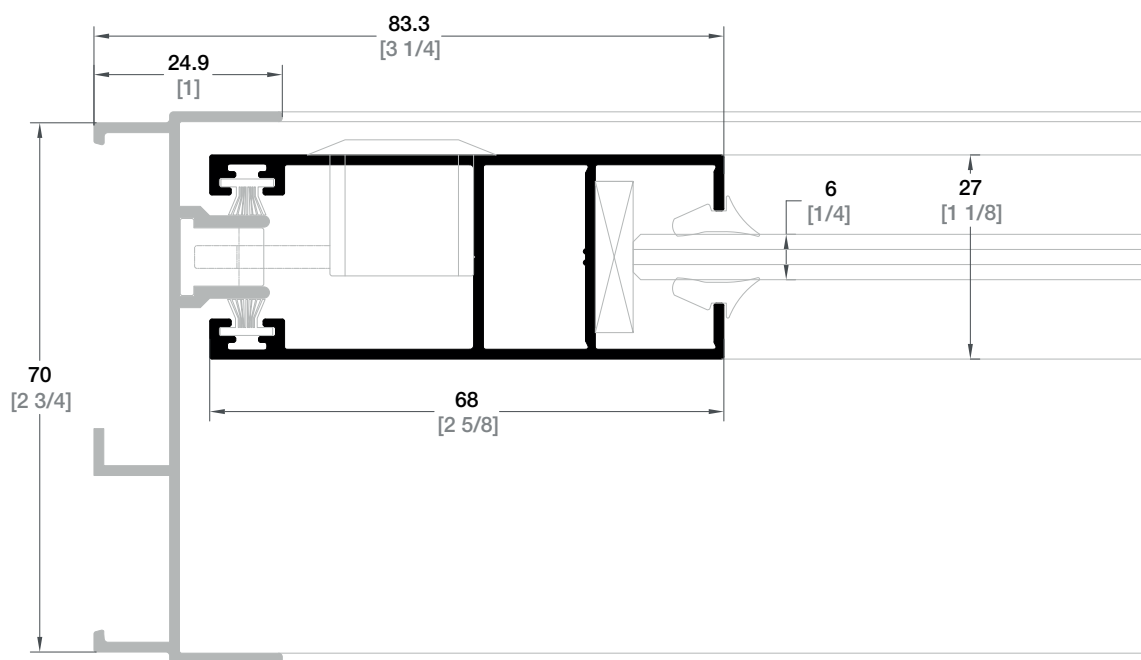

67018


Hoja Central

Vidrio Sencillo

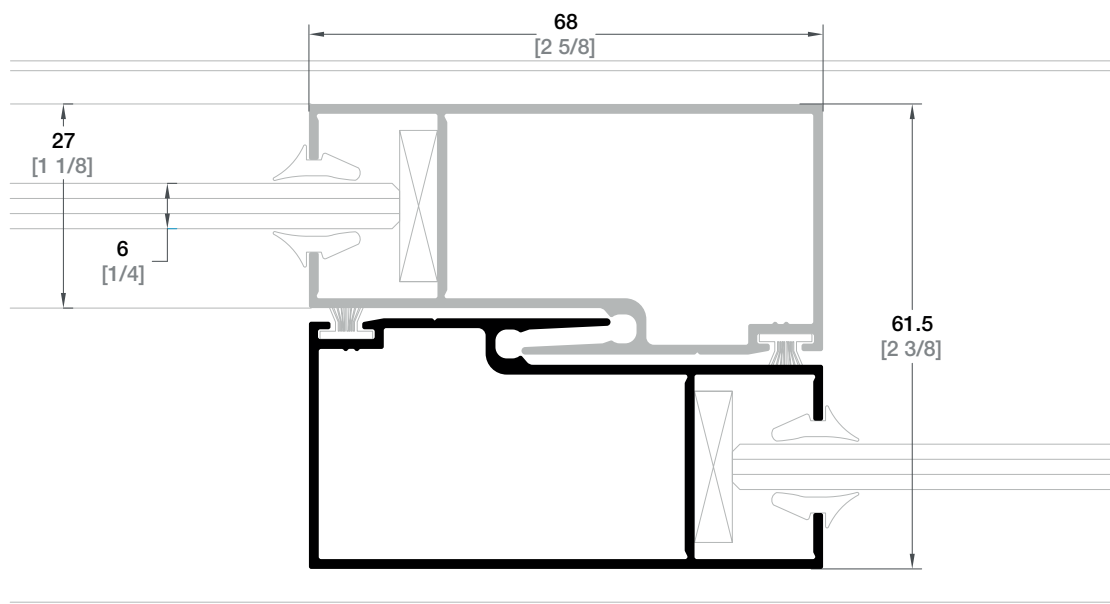


67020

Unión de Dos Hojas

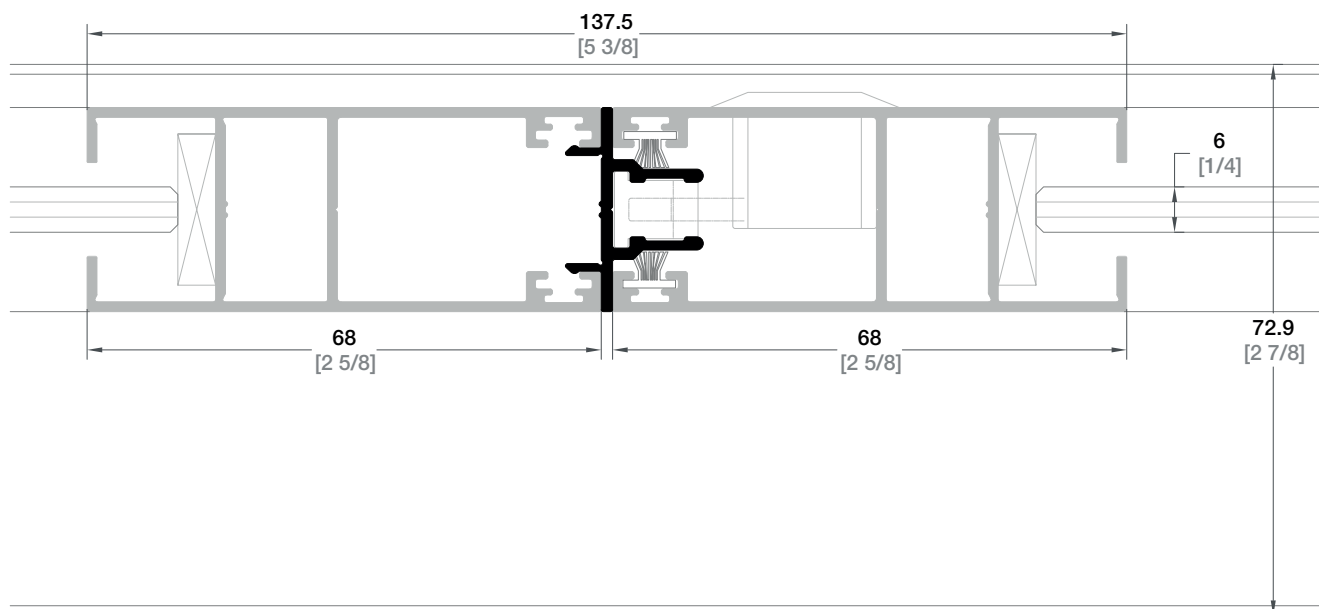

ENSAMBLÉS

67022 ⁽¹⁾ Refuerzo Universal

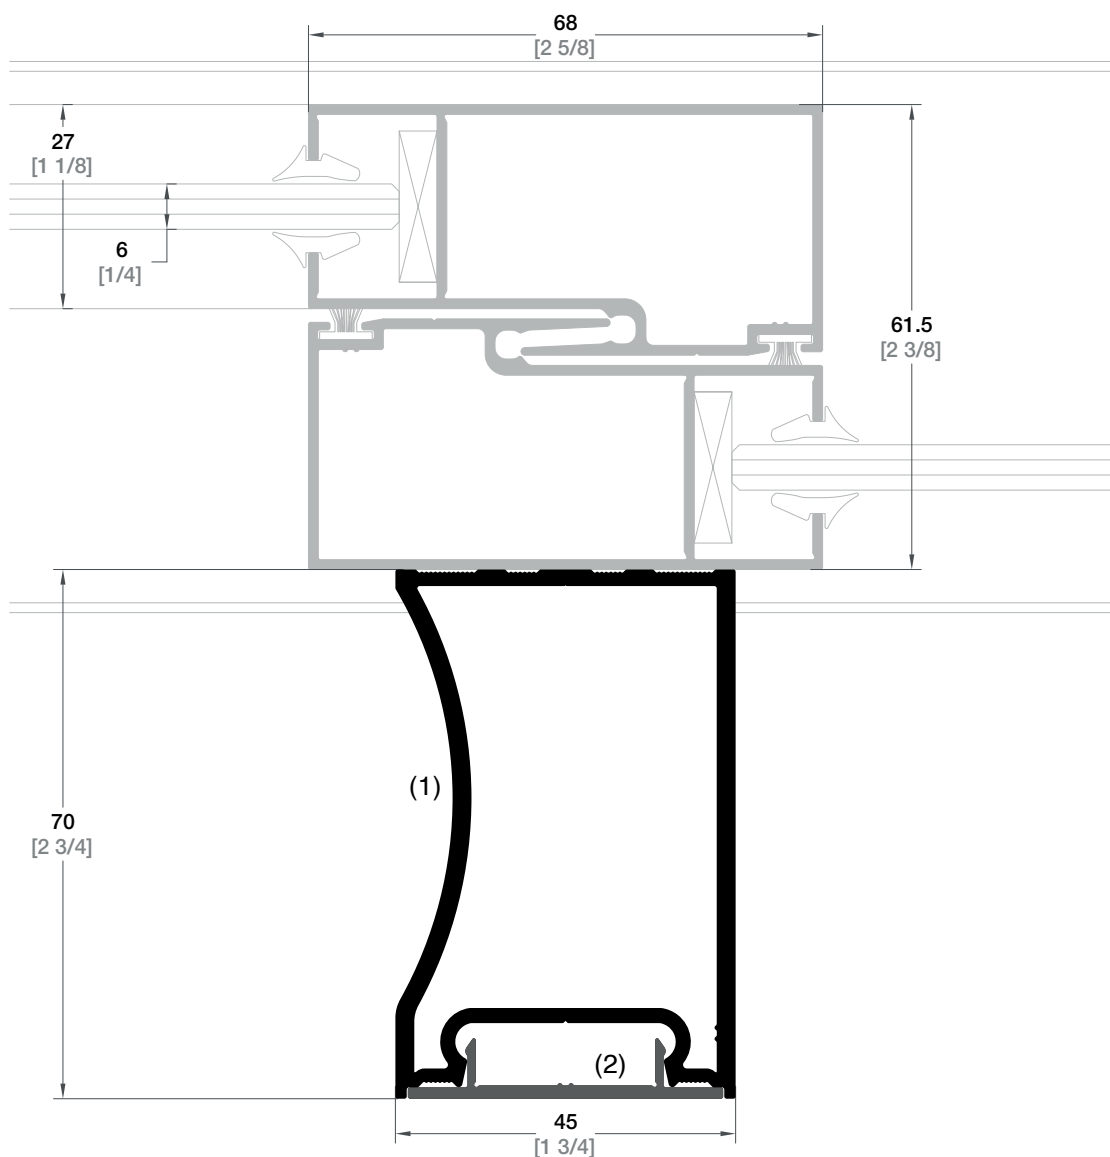

67021 ⁽²⁾ Tapa Refuerzo

SERIE 7000


CORREDIZA

Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA



DESCUENTOS

Corrediza 2 Hojas

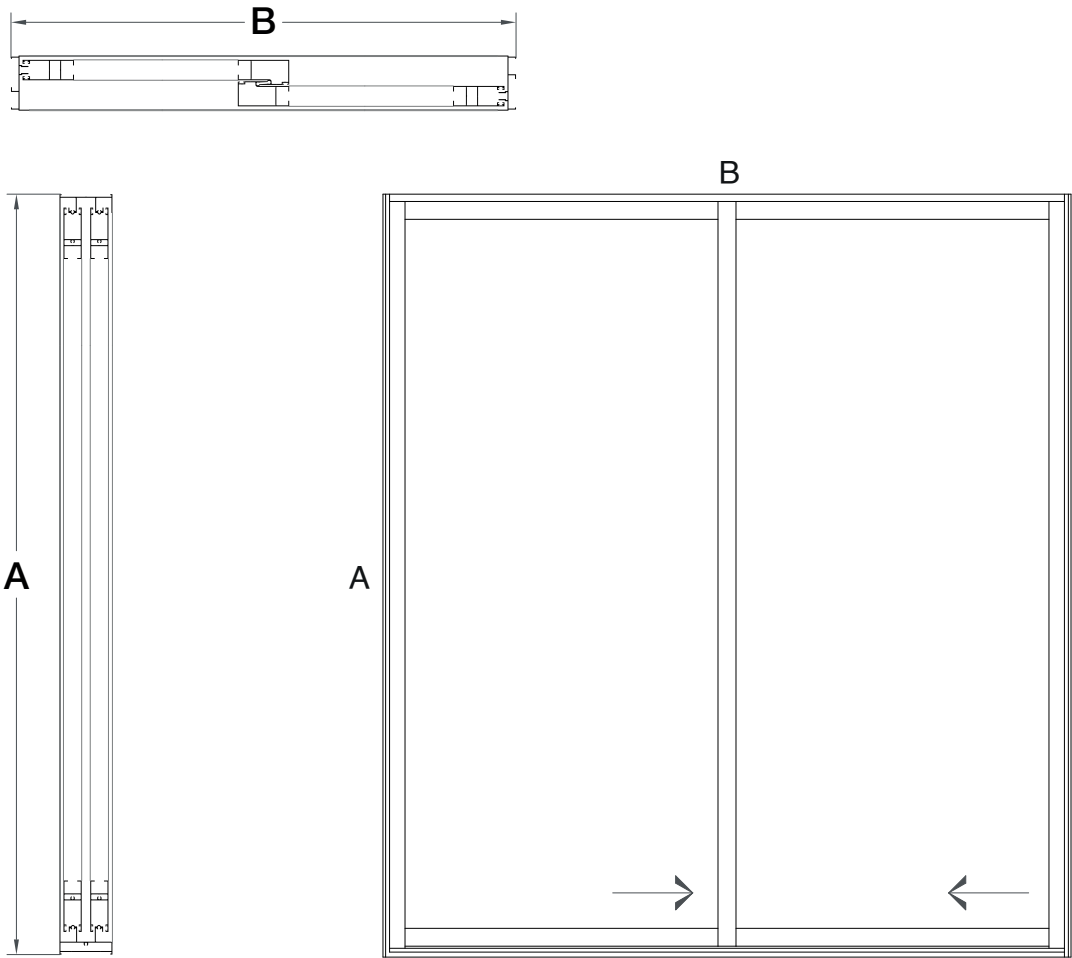


A - Altura
B - Base

Descripción	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medida	
					Milímetros	Pulgadas
Marco Inferior	67011	90°		1	B-23 mm	[B-29/32"]
Marco Superior	67012	90°		1	B-23 mm	[B-29/32"]
Marco Lateral	67013	90°		2	A	
Hoja Lateral	67017	90°		2	A-52 mm	[A-2 1/16"]
Hoja Central	67018	90°		2	A-52 mm	[A-2 1/16"]
Hoja Cabezal	67019	90°		4	(B-30 mm)/2	[(B-1 1/8")/2]

Los descuentos indicados aplican exclusivamente a los herrajes comercializados por Extrusiones Metálicas.

DESCUENTOS

Corrediza 3 Hojas

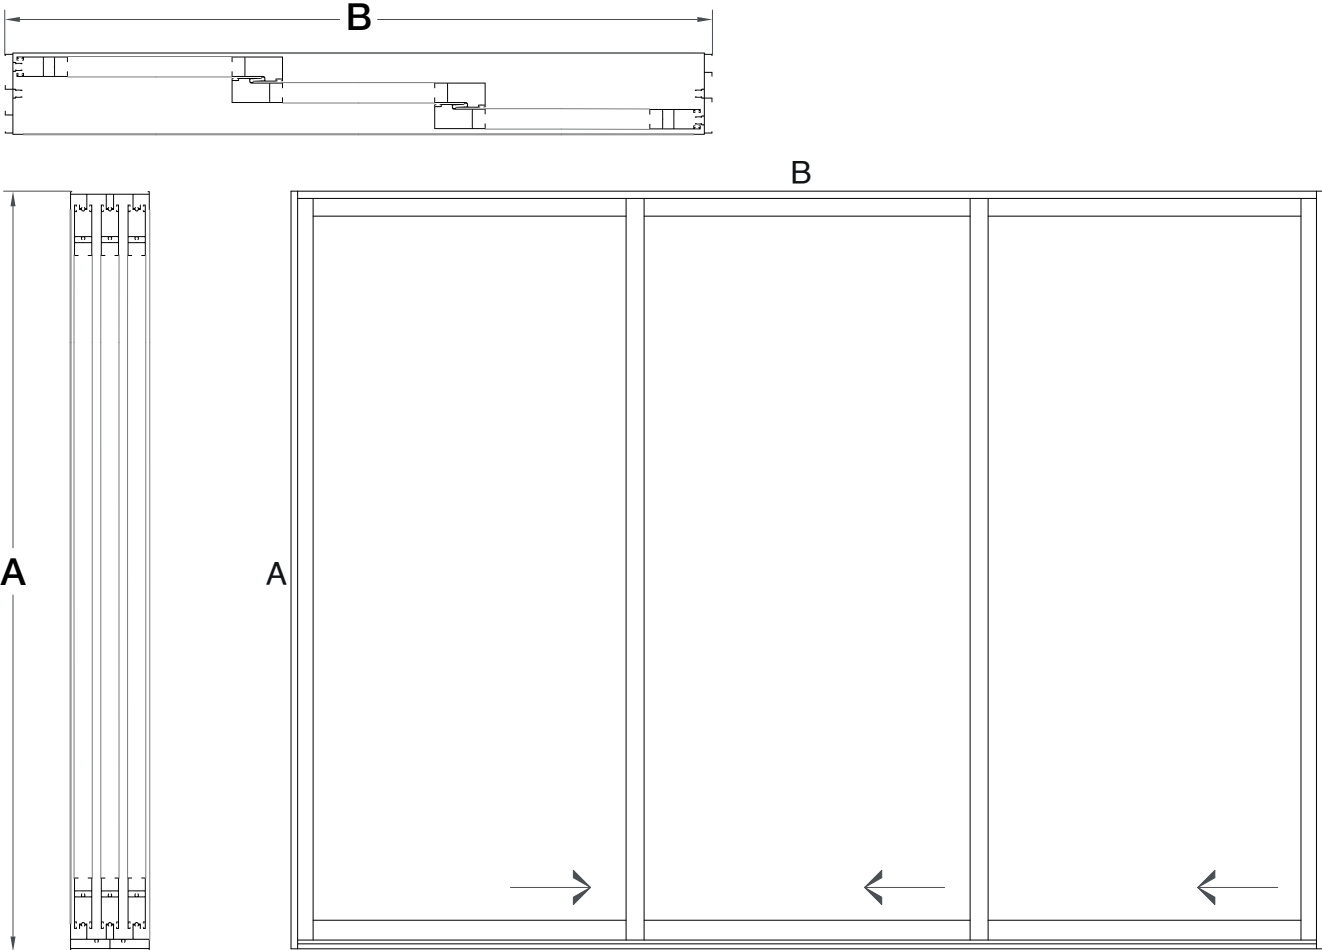


A - Altura
B - Base

Descripción	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medida	
					Milímetros	Pulgadas
Marco Inferior Triple	67014	90°		1	B-23 mm	[B-29/32 "]
Marco Superior Triple	67015	90°		1	B-23 mm	[B-29/32 "]
Marco Lateral Triple	67016	90°		2	A	
Hoja Lateral	67017	90°		2	A-52 mm	[A-2 1/16 "]
Hoja Central	67018	90°		4	A-52 mm	[A-2 1/16 "]
Hoja Cabezal	67019	90°		6	(B+27 mm)/3	[(B+1 1/16 ")/3]

Los descuentos indicados aplican exclusivamente a los herrajes comercializados por Extrusiones Metálicas.

DESCUENTOS

Corrediza 4 Hojas

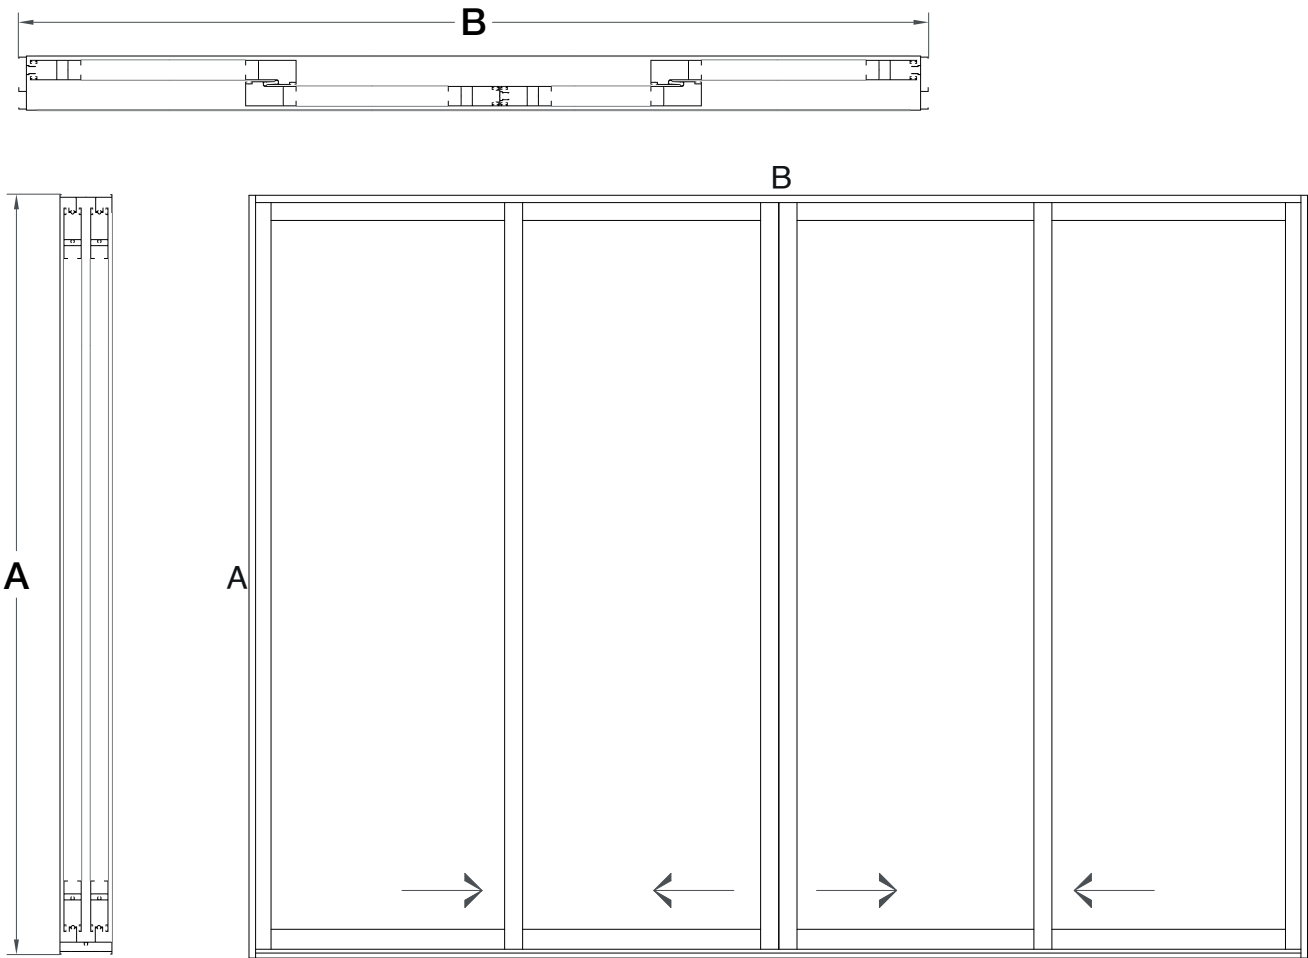


A - Altura
B - Base

Descripción	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medida	
					Milímetros	Pulgadas
Marco Inferior	67011	90°		1	B-23 mm	[B-29/32 "]
Marco Superior	67012	90°		1	B-23 mm	[B-29/32 "]
Marco Lateral	67013	90°		2	A	
Hoja Lateral	67017	90°		2	A-52 mm	[A-2 1/16 "]
Hoja Central	67018	90°		2	A-52 mm	[A-2 1/16 "]
Hoja Cabezal	67019	90°		4	(B-47 mm)/4	[(B-1 27/32 ")/4]
Unión De Dos Hojas	67020	90°		1	A-52mm	[A-2 1/16"]

Los descuentos indicados aplican exclusivamente a los herrajes comercializados por Extrusiones Metálicas.

DESCUENTOS

Corrediza 6 Hojas

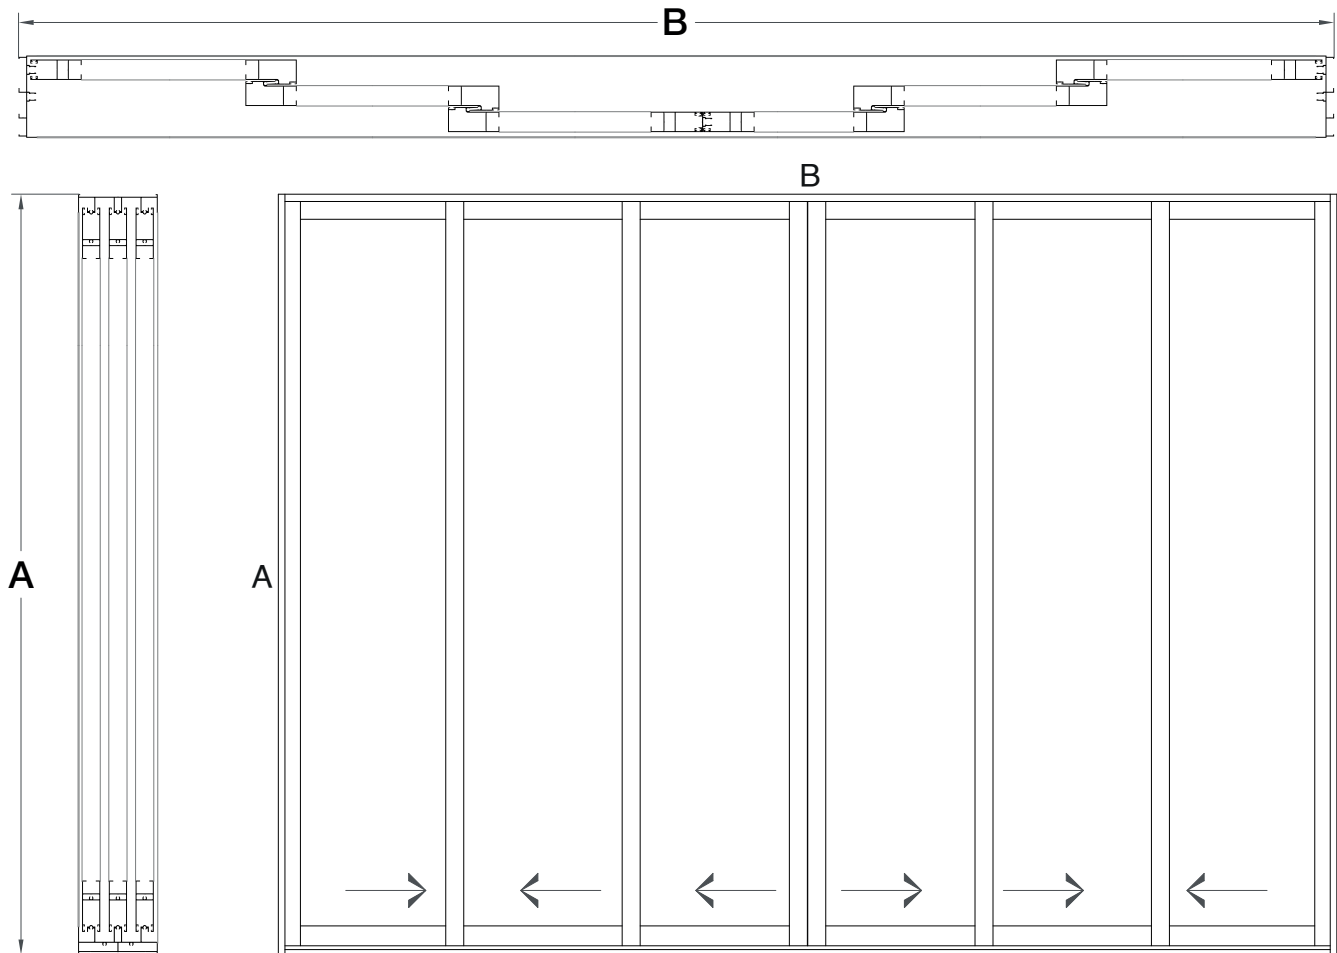

A - Altura
B - Base

Descripción	Clave	Corte	Dibujo	Cantidad	Medida	
					Milímetros	Pulgadas
Marco Inferior Triple	67014	90°		1	B-23 mm	[B-29/32 "]
Marco Superior Triple	67015	90°		1	B-23 mm	[B-29/32 "]
Marco Lateral Triple	67016	90°		2	A	
Hoja Lateral	67017	90°		2	A-52 mm	[A-2 1/16 "]
Hoja Central	67018	90°		8	A-52 mm	[A-2 1/16 "]
Hoja Cabezal	67019	90°		12	(B+82 mm)/6	[(B+3 7/32 ")/6]
Unión De Dos Hojas	67020	90°		1	A-52 mm	[A-2 1/16 "]

Los descuentos indicados aplican exclusivamente a los herrajes comercializados por Extrusiones Metálicas.

Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA




RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE

SERIE 7000
CORREDIZA



TROQUEL

Vista Frontal

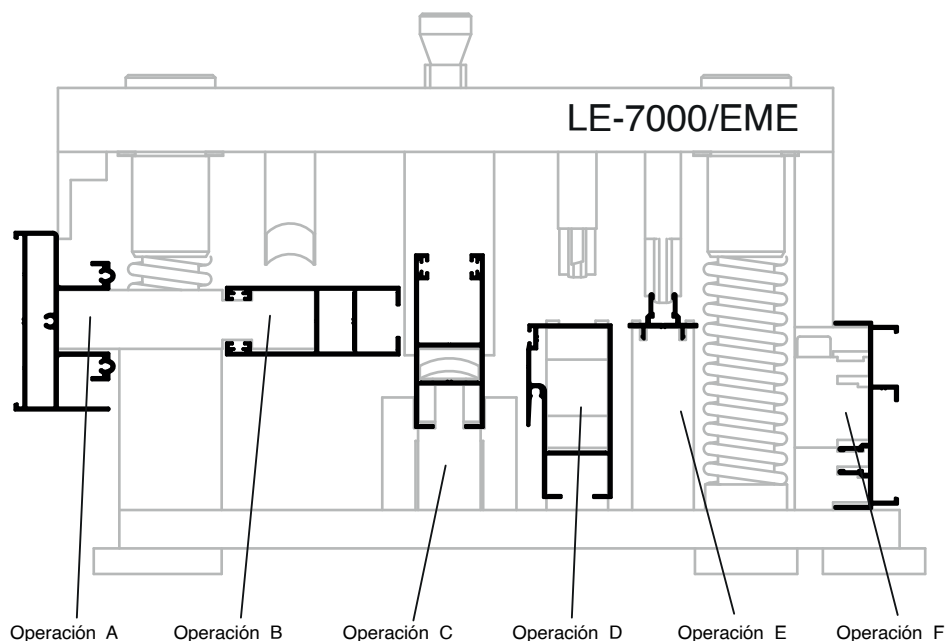

Operaciones

Operación A
Drenado Riel.

Operación B
Saque para cierre embutido en dos golpes.

Operación C
Saque para hoja lateral y hoja central.


Operación D
Saque para traslape y paso de riel.


Operación E
Saque para paso de riel en unión central.

Operación F
Saque para ensamble de rieles.

Operación G
Saque para paso de tornillos en marco lateral.

Vista Posterior

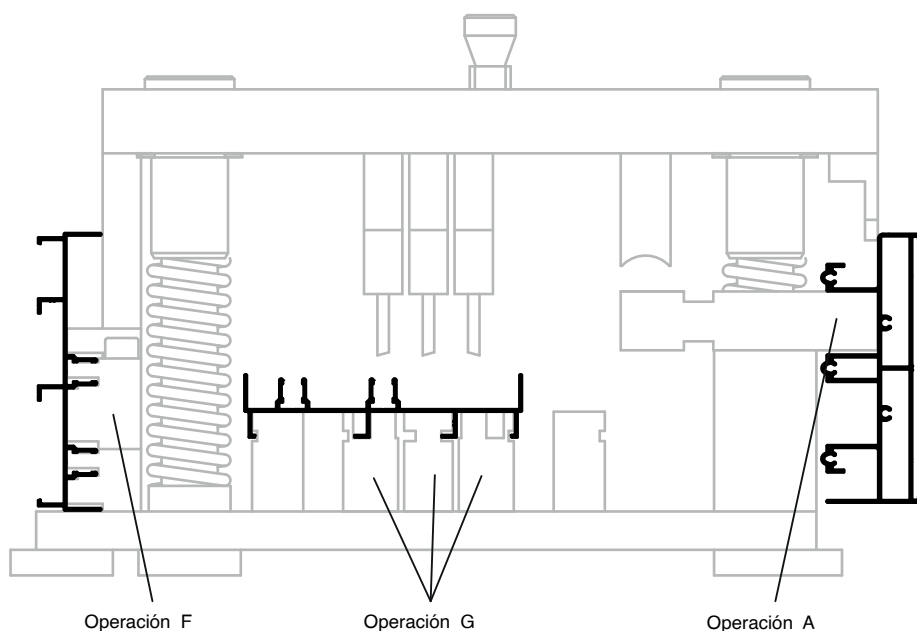

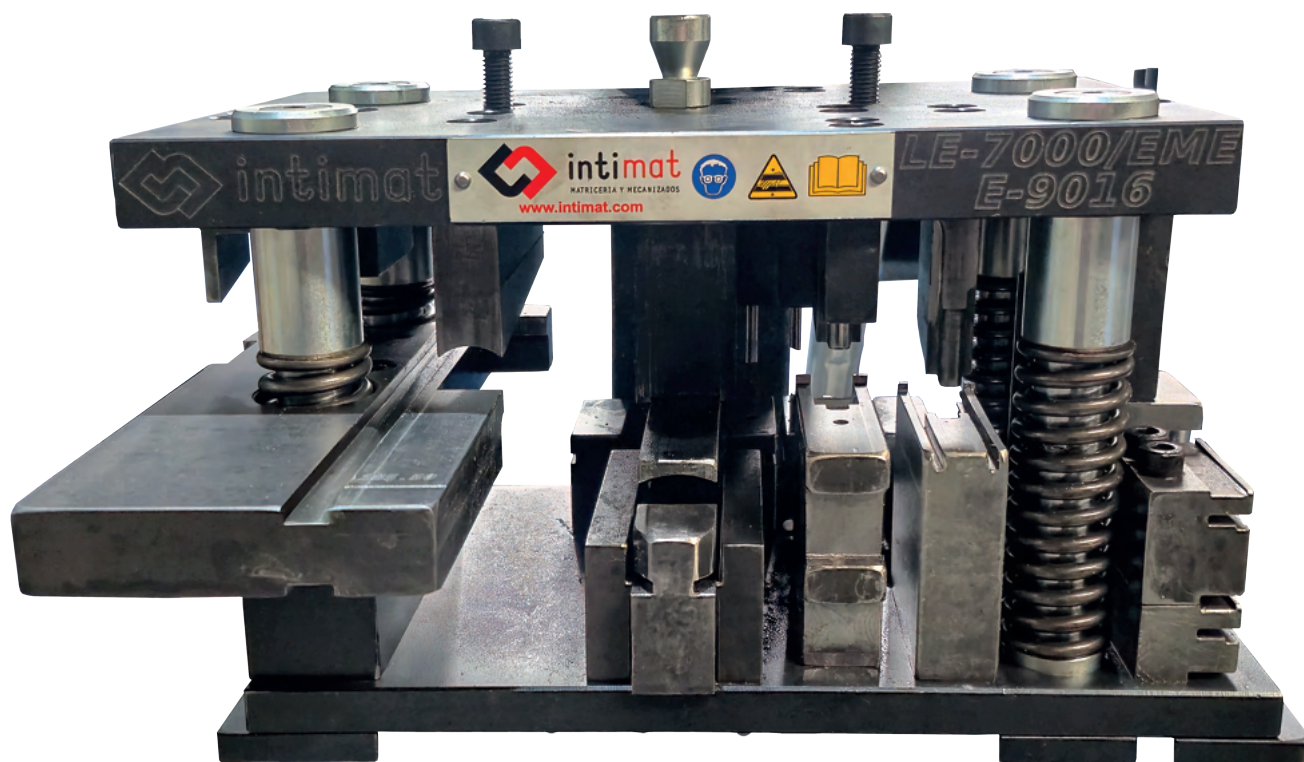

Mantenimiento Preventivo

Para garantizar un desempeño óptimo y prolongar la vida útil del troquel, siga las siguientes recomendaciones.



Revisión de corte

Verifique periódicamente el estado de afilado de los elementos cortantes.



Lubricación periódica

Aplique aceite especial por lo menos cada 15 cortes.



Protección en inactividad

Si el troquel permanecerá fuera de uso por periodos largos, aplique aceite o producto antioxidante antes de guardarlo.



Lubricación de componentes

Mantenga engrasados columna, punzones y otros elementos móviles mediante un spray lubricante o similar.



Almacenamiento adecuado

Mantenga el troquel en un lugar seco, limpio y alejado de ambientes húmedos o agresivos.

Línea Española®
FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

SERIE 7000
CORREDIZA



DURABILIDAD




**Extrusiones
Metálicas**

NOTAS GENERALES

- La información contenida en este catálogo es de carácter informativo. Extrusiones Metálicas no se hace responsable por errores de impresión o información técnica.
- Extrusiones Metálicas se reserva el derecho de modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso, así como del uso inadecuado de sus sistemas.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización previa y por escrito de Extrusiones Metálicas.
- La terminología utilizada corresponde a estándares de uso internacional.
- Las fórmulas de descuento son orientativas y consideran los accesorios y juntas recomendados por Extrusiones Metálicas. Se recomienda verificar los resultados antes de fabricar.
- Las dimensiones máximas y mínimas dependen del peso del vidrio y de la capacidad de carga de los herrajes.
- Medida mínima de fabricación para ventanas: 400 × 400 mm (15 3/4 × 15 3/4").
- Las dimensiones de fabricación son independientes de los resultados obtenidos en los estudios de viento.



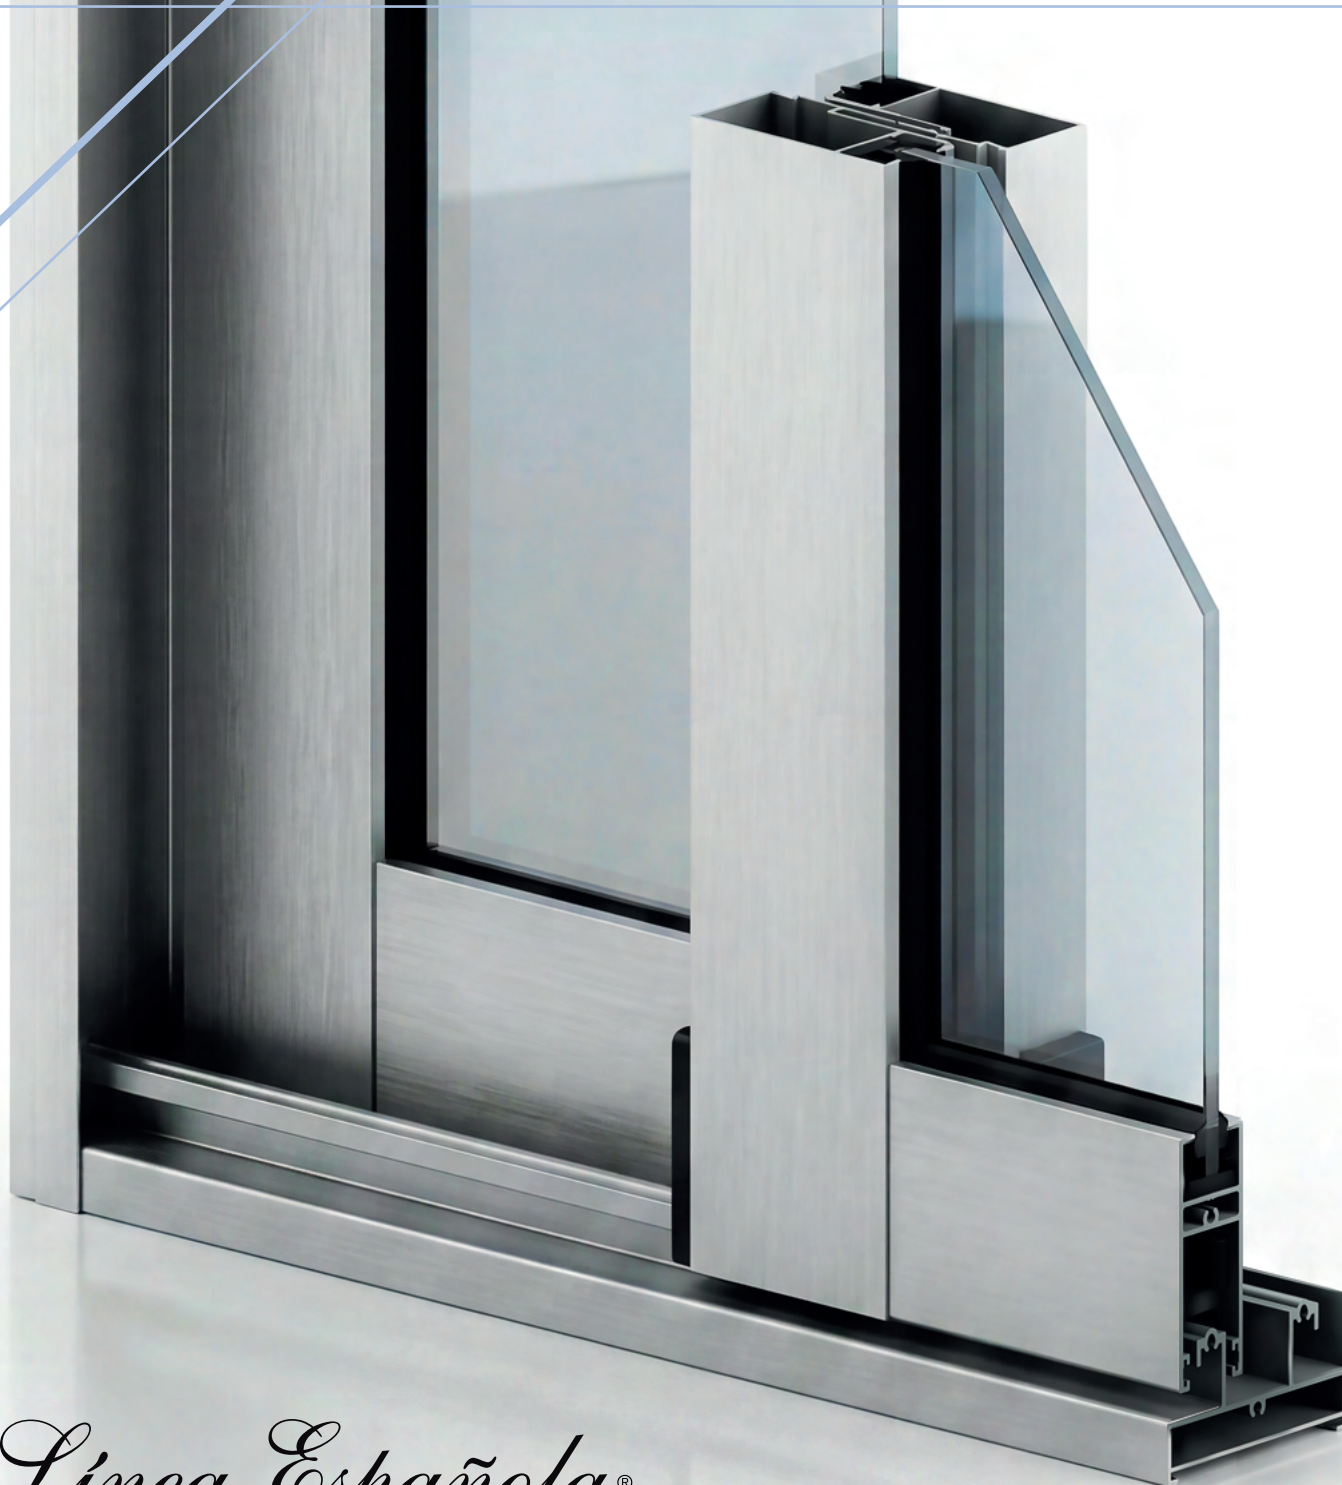

Línea Española®

FASCINACIÓN POR LA ARQUITECTURA

CC-7000 | Rev. 01 | 2026.08

Red LE



lineaespañola.com



lineaespanola@extmet.com
ventas@extmet.com

SÍGUENOS



Transformamos Aluminio en Soluciones